

WASSERSPENDER UNTERTISCHGERÄT

SELFIZZ BOX SERIES



SELFIZZ BOX 30

VERSTECKT – ABER STETS ZUR STELLE

Culligan Selfizz Box Series – die perfekte Serie für die platzsparende Unterbringung unter Tisch. Untergebracht im robusten Edelstahlgehäuse, liefern die Selfizz Boxen stilles, gekühltes oder sprudelndes Wasser.


Die Geräte sind zusätzlich mit einem kombinierten Hygienefilter ausgestattet. So kann das Wasser bis zu 99,99 % keimfrei gezapft und genossen werden.

Culligan Selfizz Box Series – zuverlässige Partner im Hintergrund.



UNSERE MODELLE	WASSERVARIANTEN					EIGENSCHAFTEN			
Selfizz Box 30 Fizz	•	•	•			120	30	15 – 30	•
Selfizz Box 45 Fizz	•	•	•			120	45	30 – 51	•
Selfizz Box 80 Fizz	•	•	•			120	80	51 – 100	•
Selfizz Box 150 Fizz	•	•	•			150	150	101 – 200	•

SELFIZZ BOX SERIES

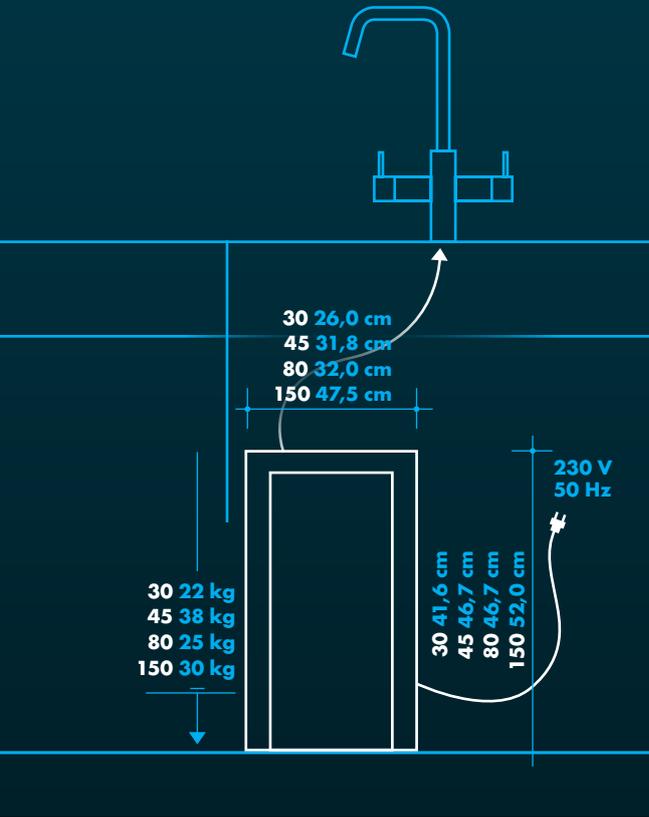

EIGENSCHAFTEN

- ~ Hochwertiges kompaktes Design
- ~ Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- ~ Aufstellung im Unterschrank
- ~ Interne CO₂-Versorgung durch Karbonisierungspumpe
- ~ Kältemittel R290
- ~ Regelbares Thermostat

HYGIENE UND SICHERHEIT

- ~ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen – Mineralien bleiben erhalten
- ~ Rückflussverhinderer (DVGW geprüft) in der Anschlusseinheit
- ~ Sicherheitsabschaltung der Sprudelfunktion bei Wassermangel

TECHNISCHE DATEN

- ~ Wasseranschluss:
Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- ~ Kühlleistung/Std.: ab 30 bis 150 Liter
- ~ Zapfleistung/Std.: ca. 120 bis 150 Liter
- ~ Wassertemperatur: 5 – 12 °C

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- ~ UV-Filter

FARBEN

- ~ Edelstahl

SELFIZZ BOX SERIES

TECHNISCHE DATEN

	BOX 30 FIZZ	BOX 45 FIZZ	BOX 80 FIZZ	BOX 150 FIZZ
Modell	Untertischgerät	Untertischgerät	Untertischgerät	Untertischgerät
Geeignet für	15 – 30 Personen	30 – 50 Personen	51 – 100 Personen	101 – 200 Personen
Stromanschluss	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Stromaufnahme	210 W - 0,9 A	275 W - 1,2 A	505 W - 2,2 A	875 W - 3,8 A
Wassertypen				
Sprudelwasser	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasser mit Umgebungstemperatur	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)
Medium-Wasser	Nein	Nein	Nein	Nein
Kaltes Wasser	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)
Heißes Wasser	Nein	Nein	Nein	Nein
Max. Zapfleistung	120 L/H	120 L/H	120 L/H	150 L/H
Kühlleistung	30 L/H	45 L/H	80 L/H	150 L/H
Wassertemperatur (kalt)	5 – 12 °C			
Kühlgas	R290	R290	R290	R290
Notwendige Umgebungstemperatur	5 – 35 °C			
Maße (BTH)	260 x 416 x 416 mm	318 x 440 x 467 mm	320 x 456 x 467 mm	475 x 458 x 520 mm
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil			
CO₂-Versorgung	Externe CO ₂ -Versorgung			
Gewicht	31 kg	35 kg	29 kg	33 kg
Lagertemperatur	2 – 40 °C			