



Culligan

Culligan Purity™

Prime

Der Culligan Purity Prime setzt neue Maßstäbe auf dem Gebiet leistungsstarker Trinkwassersysteme. Er wurde für große Teams und stark frequentierte Bereiche entwickelt und nutzt unsere fortschrittlichsten Technologien, um sauberes, sicheres und wohlschmeckendes Wasser in gleichbleibender Qualität bereitzustellen – mit minimalem Aufwand. Sechs Wassersorten stehen bereit, für jeden Geschmack ist etwas dabei: Still gekühlt, Still ungekühlt, Sprudel gekühlt, Medium gekühlt, heiß und extra heiß.

- ✓ Firewall® UV-C-Technologie
- ✓ Intelligente C-Sense Überwachungstechnologie
- ✓ Fortschrittliche Filtration (optional mehrstufig)

Wasserkühler mit Leitungsanschluss

Freistehend und als Tischgerät



Produktmerkmale und Vorteile




Mit Wissenschaft zu besserem Wasser

- Die patentierte Firewall® UV-C-Technologie macht bis zu 99,9999 % aller Bakterien und Viren unschädlich.
- Die von Culligan entwickelte Filterung reduziert unerwünschte Verunreinigungen wie Blei, Mikroplastik und Ewigkeits-Chemikalien (PFAS)[†].
- BioCote® hemmt das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien und Schimmelpilzen auf den Oberflächen des Wasserspenders und reduziert so die Flecken- und Geruchsbildung.



Intelligente C-Sense Überwachungstechnologie

- Informationen zu Wasserqualität, Filterlebensdauer und Systemleistung werden rund um die Uhr überwacht und über Mobilfunk in Echtzeit an die Culligan Cloud übertragen.
- Probleme werden frühzeitig erkannt, so dass unsere Experten genau wissen, was zu tun ist. Serviceunterbrechungen reduzieren sich auf ein Minimum.
- Schaltet sich automatisch ab, falls ein Leck auftritt oder die Firewall® ausfallen sollte. Sie erhalten immer nur das Beste.




Modernes Design, neues Trinkerlebnis.

- Der unkomplizierte Touchscreen macht die Auswahl zwischen sechs Wasserarten noch einfacher: Ungekühlt Still, Gekühlt Still, Gekühlt (Medium oder Sprudel), Heiß und Extra Heiß.
- Entwickelt für eine schnelle Installation und reibungslose Wartung. Mit einer Stellfläche, die überall hinpasst.
- Hochwertige Materialien wie Glasfront und Auffangschale mit Tropfgitter aus Edelstahl veredeln das Design und spiegeln die Qualität des Innenlebens wider.



Genießen Sie den Geschmack von Flaschenwasser. Ohne den Abfall.

- Erreichen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele, indem Sie die vorhandene Wasserleitung nutzen. Keine Lieferungen, kein Plastikmüll, nur besseres Wasser auf Knopfdruck.
- Sehen Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz in Echtzeit: Das Display zeigt an, wie viele Einweg-Plastikflaschen eingespart wurden.
- Reduzieren Sie Abfall, indem Sie nur den Filterkern austauschen statt wie bei herkömmlichen Filtern die gesamte Kartusche zu entsorgen.

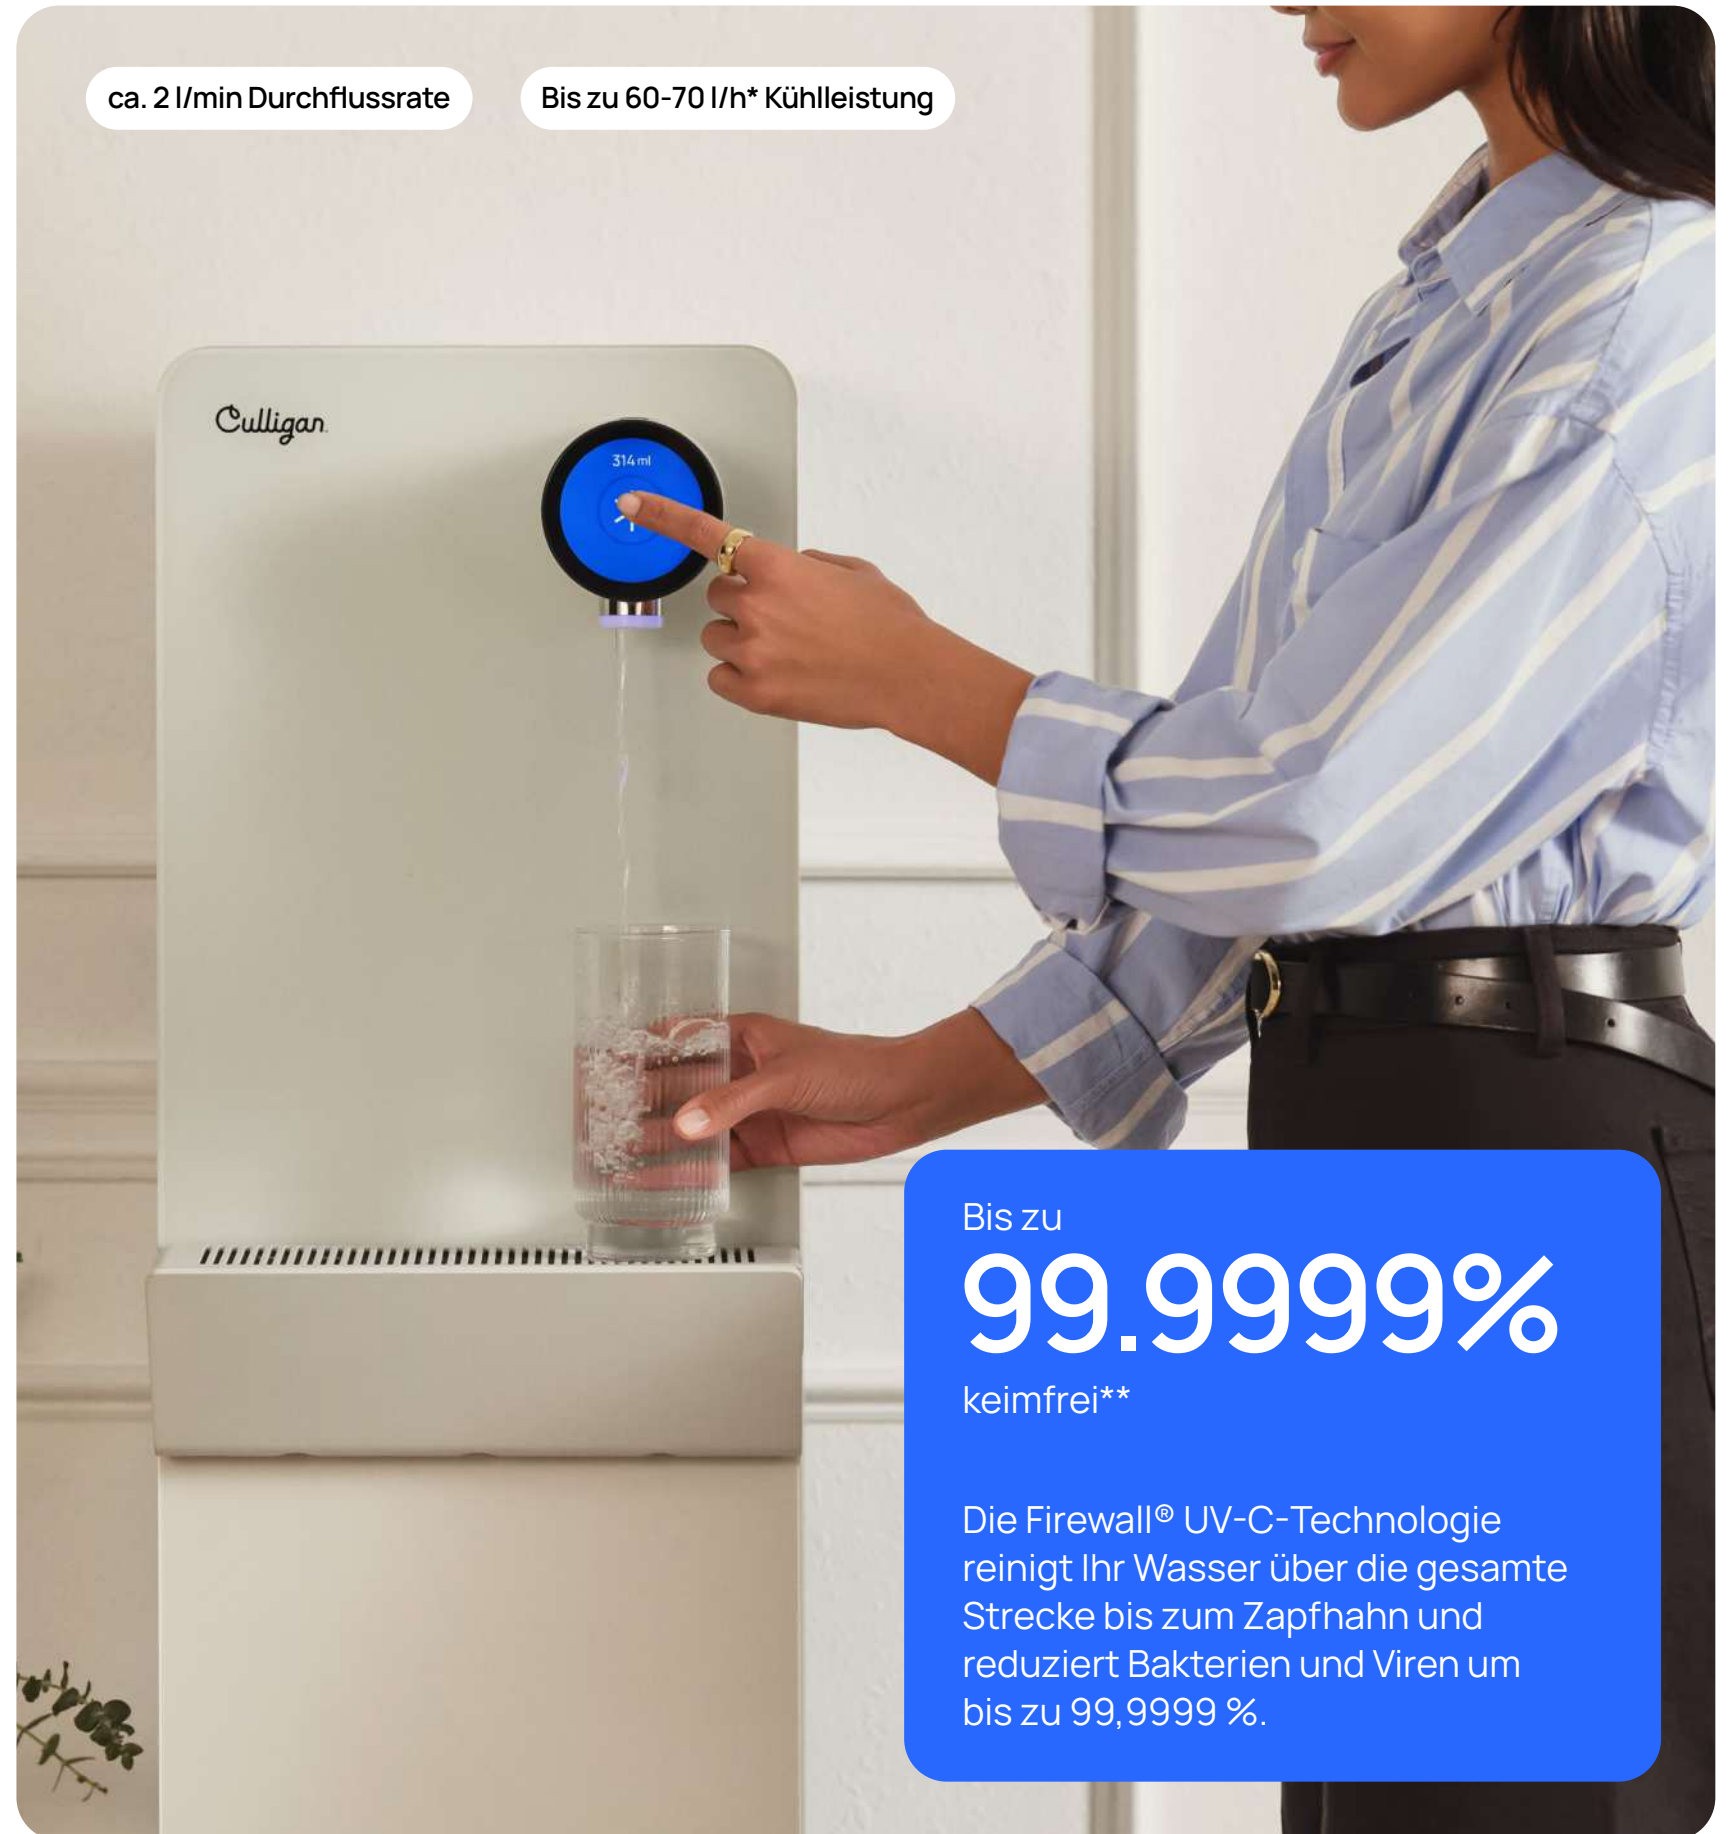


[†]Filterleistung kann je nach Art des Filters oder der gewählten Filtersystemkombination variieren. *Wassermenge unter 12 °C, basierend auf einer Umgebungstemperatur und einer Wassereintrittstemperatur von 21 °C. **Bis zu 99,9999 % Bakterien, bis zu 99,99 % Viren, bis zu 99,9 % Zysten.






Abmessungen

Freistehend

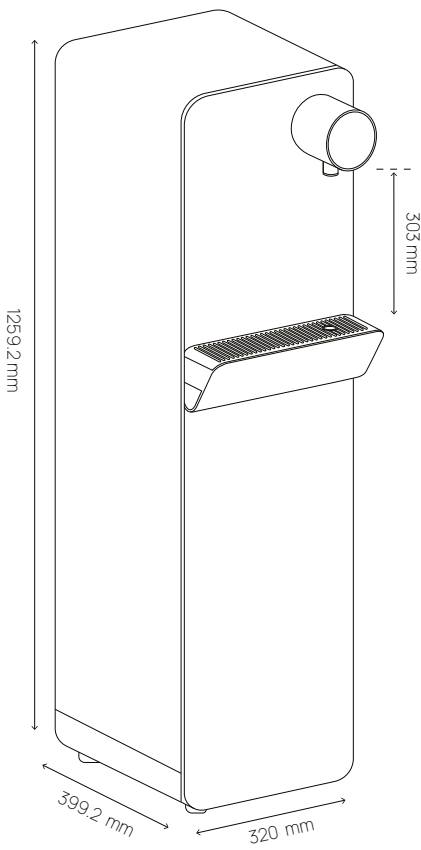

Tischgerät

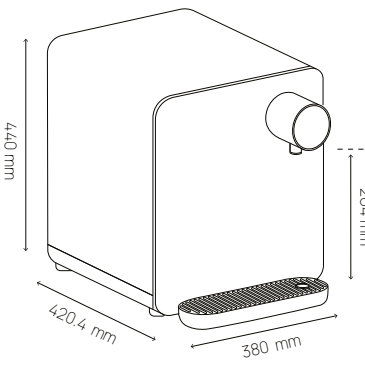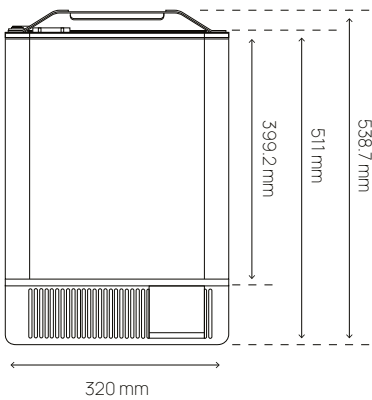

Wasseroptionen

Modelle	✱	💧	💧💧	💧💧	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥🔥
Prime HCAS	●	●	●	●	●	●
Prime CAS	●	●	●	●		

Wasseroptionen					
✱	💧	💧💧	💧💧	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥🔥
Still gekühlt	Still ungekühlt	Sprudel gekühlt	Medium gekühlt	Heiß	Extra heiß

H - Heiß C - Still gekühlt A - Still ungekühlt S - Sprudel gekühlt

Technische Daten und Leistung

	Freistehend	Tischgerät
Abmessungen (min-max)	320 mm (B) x 540,5 mm (T)* x 1259,5 mm (H) *einschließlich Tropfschale	380 mm (B) x 518 mm (T)* x 440 mm (H) *einschließlich Tropfschale
Gewicht	34,6 kg	29,8 kg
Höhe des Ausgabebereichs	303 mm	264 mm
Fassungsvermögen der Tropfschale	800 ml	660 ml
Display	Touchscreen mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche	
Fassungsvermögen des Kaltwassertanks	N/A – Eisbad-Technologie	
Fassungsvermögen des Heißwassertanks	1,5 l	
Kühlleistung (Ausgabe)	60-70 l/h* (*Wassermenge unter 12 °C, basierend auf einer Umgebungstemperatur und einer Wassereintrittstemperatur von 21 °C)	
Durchflussmenge	ca. 2 l/min	
Heizleistung (Ausgabe)	8,5 l/h* (*Wassermenge bis zu 87 °C, basierend auf einer Umgebungstemperatur und einer Wassereintrittstemperatur von 21 °C)	
Min./max. Wassertemperatur	kalt: werkseitig auf 5 °C eingestellt, heiß: werkseitig auf 87 °C eingestellt	
Geräuschpegel	35 db	
Betriebsdruck	3 bar	
Maximale Stromaufnahme	1058 W (Der endgültige Wert wird nach der Zertifizierung bekannt gegeben.)	

Technologien

Wasseraufbereitungssystem	Firewall® UV-C-Technologie* *Zertifiziert durch IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 55 Klasse A, NSF P231 Protokoll für mikrobiologische Wasserreiniger, US EPA Guide Standard, NSF/ANSI 372 für Bleifreiheit und CSA B483.1
Firewall-UV-Lampe	13 W mit UV-Leistungsüberwachung
Filteroptionen (abhängig von der Qualität des Zulaufwassers und der gewünschten Filterleistung)	1. Hochentwickelte ummantelte Aktivkohle: 5 µm plissierte Umhüllung 2. Hochleistungs-Aktivkohlefilter – 1 µm CBC-Filter – optionales Zusatzmodul. Zertifiziert nach NSF 42 für Chlor und Partikel der Klasse I, NSF 53 für Zysten, Blei, Asbest, Gesamt-PFAS und Trübung sowie NSF 401 für Mikroplastikpartikel.

Installationsvoraussetzungen

Spannung (EMEA)	220~240 V/50 Hz
Kompressor	85 W/50 Hz, mit Kältemittel R600a
Wasseranschluss	¼-Zoll-Steckanschluss
Belüftungsabstand	50 mm von der Rückseite

Culligan™

culligan.de
Tel . +49 2131 5123-456
info@culligan.de



Firewall technology is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.



Culligan reserve the right, in order to reflect continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice.
Culligan and the Culligan logo are trademarks in countries where the Group operates.