



Wasserspender
Standgerät, Bottom Loader

Culligan Mirage

Stilvoller und vielseitiger Wasserspender.

- Der Culligan Mirage ist eine moderne Trinkwasserversorgungslösung, ideal für Büros und Pausenbereiche.
- Der Betrieb erfolgt mit unten eingesetzter vor Umwelteinflüssen geschützter Wasserflasche.
- Dieser innovative Wasserspender liefert auf Knopfdruck heißes, raumtemperiertes und gekühltes Wasser.



Produktmerkmale und Vorteile



Robustes Design

Das Gehäuse besteht aus einem robusten Polymermaterial an Oberseite, Sockel und Frontblende.

Praktischer Stauraum zum schnellen Wechseln der Wasserflasche.

Kindersicherung für Heißwasserbetrieb.

Die praktische Servicetür ermöglicht eine komfortable Wartung/Inspektion.

Die abnehmbare Tropfschale ist spülmaschinengeeignet und leicht zu reinigen.

Mit einer Ausgabehöhe von 22 cm lassen sich unsere Trinkflaschen komfortabel befüllen.



Intuitive Ausgabefunktion

Einfache und intuitive Bedienelemente ermöglichen die bequeme Auswahl von gekühltem, raumtemperiertem und heißem Wasser.

Die ergonomisch gestaltete Ausgabefläche schützt vor Spritzwasser und ermöglicht das komfortable Befüllen wiederverwendbarer Trinkflaschen.

Zudem verfügt das Gerät über Kontrollleuchten für den Heiß- und Kaltwassertank sowie den Wechselhinweis der leeren Flasche.



Maximale Hygienesicherheit

Die Produktlinie verwendet R600a, ein natürlich vorkommendes Kühlmittel, das nicht zur globalen Erwärmung beiträgt, und bietet zudem eine höhere Energieeffizienz durch den Einsatz eines leiseren Kompressors.




Kaltwassermenge



Heißwassermenge



Technische Daten

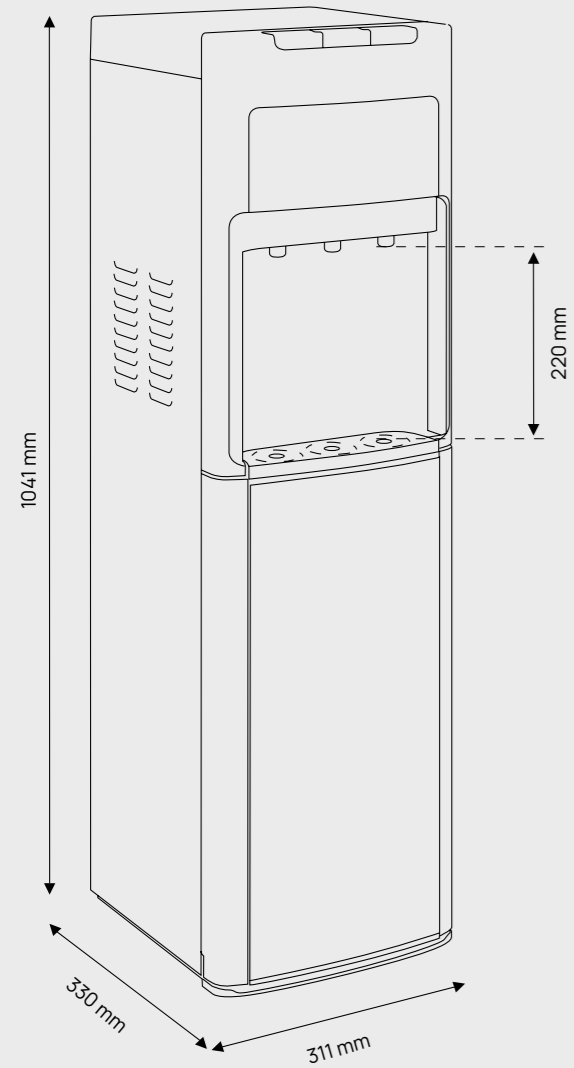

Wasseroptionen

Ungekühlt Still

Gekühlt Still

Heiß



Spezifikationen

Maße (BTH)	31,1 cm x 33,0 cm x 104,1 cm
Gewicht	16,5 kg
Ausgabehöhe	22,0 cm
Kapazität der Tropfschale	650 ml

Technologie und Leistung

Kühlmittel	R600a
Kühltechnik	Konvektionsgekühlter Kondensator
Tankinhalt	Kaltwasser: 2,2 l / Heißwasser: 1,2 l
Zapfleistung	gekühlt: 5,1 l/Std. / heiß: 7,9 l/Std.
Wassertemperatur	Kalt: 4-12°C / Heiß: 90-95°C
Kühlwasserkapazität < 12°C	5,1 l/Std.*
Geräuschpegel	< 70 db (in 1 m Abstand)
Kompressorleistung	1/20 HP
Maximale Leistungsaufnahme	545 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Lüftungsraum (Abstand zu umliegenden Wänden oder Geräten)	8 - 10 cm

*Die Zapfleistung in l/Std. variiert je nach Zulauftemperatur des Wassers und Raumtemperatur.
Raumtemperatur: 25°C - Zulauftemperatur Wasser: 20°C.

Culligan™

culligan.de
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de

Culligan Deutschland GmbH



Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen oder zu ändern, um der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen. Culligan und das Culligan-Logo sind in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, Marken. Culligan besitzt eine Lizenz zur Nutzung von BioCote und dem BioCote-Logo, welche eingetragene Marken der BioCote Ltd. sind.