

# Hygiene Pro 45

Leistungstark und robust, hygienisches Wasser  
für sensible Einsatzbereiche, hergestellt in Italien

- Leitungsgebundener Wasserspender, ideal für kleine bis mittlere Teams mit hohem Hygiene- und Sicherheitsanspruch
- Drei Wassersorten zur Auswahl:  
gekühlt still, ungekühlt still und mit Sprudel
- HeatBarrier (thermische Keimsperre) hemmt die Vermehrung von Mikroorganismen



## Produktmerkmale und Vorteile



### Effiziente Trinkwasserversorgung

Der in Italien gefertigte Wasserspender wird aus hochwertigen Materialien (hauptsächlich Edelstahl) hergestellt, um Langlebigkeit und Hygiene zu gewährleisten.

Der Hygiene Pro 45 ist mit einer HeatBarrier ausgestattet - einer thermischen Keimsperre an der Wasserausgabe, welche die Vermehrung von Mikroorganismen hemmt.

Die große Auslaufhöhe (32,9 cm) eignet sich für Gläser sowie Flaschen und Karaffen unterschiedlicher Größe im täglichen Gebrauch.

Hochwertige, verschleißfeste und benutzerfreundliche Edelstahlknöpfe.



### Modernste und sichere Technologie

Individuell einstellbare Wassertemperatur für eine ganz persönliche Flüssigkeitszufuhr.

Drei Wasseroptionen: gekühltes oder ungekühltes stilles Wasser sowie gekühltes mit Sprudel, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.

Portionssteuerungsfunktion zur Voreinstellung der ausgegebenen Wassermenge.



### Hochwertige Materialien


Die Produktreihe verwendet R290, ein natürlich vorkommendes Kältemittel, das nicht zur globalen Erwärmung beiträgt.

Bis zu 75 % Energieeinsparung, wenn das Gerät in den Standby-Modus versetzt wird.

Der Spender nutzt ein Trockenkühlsystem, eine professionelle Kühltechnologie, die effizient und hygienisch ist.



Technische Daten

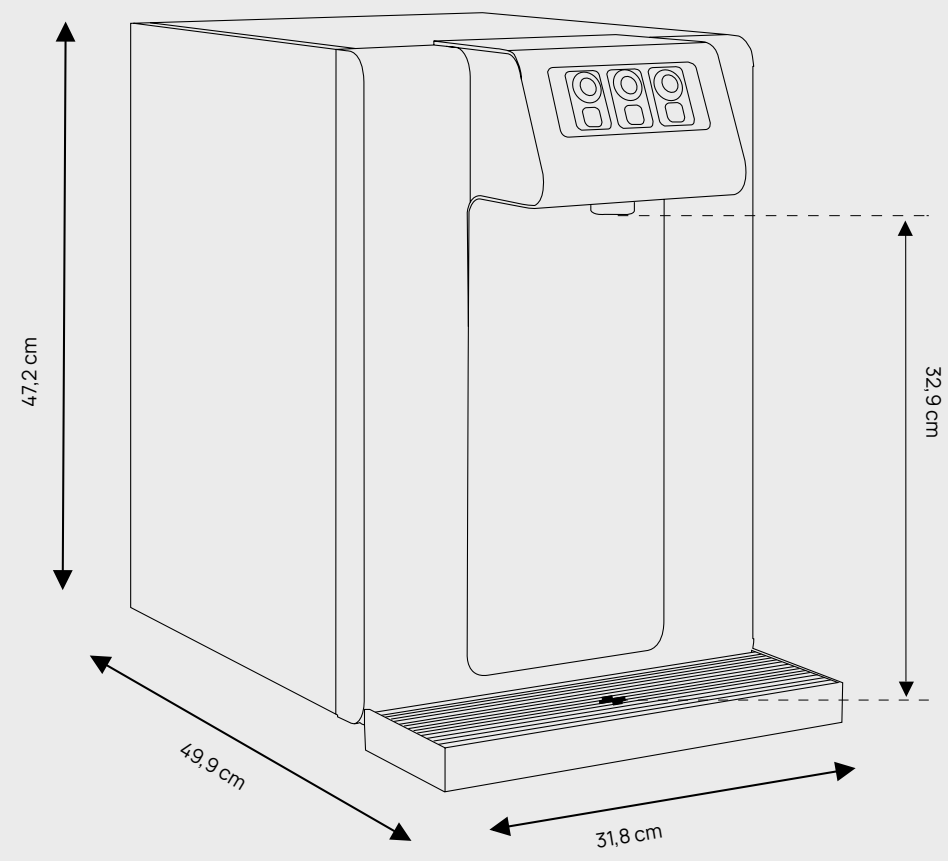

Wasseroptionen

| Modell | Gekühlt Still | Ungekühlt Still | Gekühlt Sprudel | Gekühlt Medium | Heiß | Extra Heiß |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------|------------|
| CAS    | *             | 💧               | 💧💧              |                |      |            |

Technische Eigenschaften

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Maße (BTH)                | 31,8 cm x 49,9 cm x 47,2 cm |
| Gewicht                   | 31 kg                       |
| Ausgabehöhe               | 32,9 cm                     |
| Kapazität der Tropfschale | 600 ml                      |

Technologie und Leistung

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygienetechnologie             | Beheiztes Auslaufrohr (HeatBarrier) an der Ausgabestelle und UV-C LED am Wassereingang (optional) |
| Filtertechnik                  | Kohlefilter (externe Installation)                                                                |
| Kühlmittel                     | R290                                                                                              |
| Kühltechnik                    | Trockenkühlung (Aluminium-Kühlblock)                                                              |
| Zapfleistung                   | 2 l/Min.                                                                                          |
| Kühlleistung                   | 45 l/Std.*                                                                                        |
| Min./Max. Wassertemperatur     | 5–12 °C                                                                                           |
| Lautstärke                     | Pumpe + Kühlaggregat + Lüfter: 55 dB / Kühlaggregat + Lüfter: 43,2 dB                             |
| Betriebsdruck                  | 2 – 3,5 bar                                                                                       |
| CO <sub>2</sub> -Betriebsdruck | 3,5 – 4 bar                                                                                       |
| Wassertemperatur               | 5 - 12 °C                                                                                         |
| Max. Leistungsaufnahme         | 385 Watt / 1,95 A                                                                                 |

Montage-Anschlussvoraussetzungen

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung      | 230 V – 50 Hz                                                                                         |
| Trinkwasseranschluss | 3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar |
| Abstände             | 10 cm für die Gerätebelüftung                                                                         |

\*Die Kühlleistung in l/h hängt von der Vorlauftemperatur und der Raumtemperatur ab. Raumtemperatur 25 °C – Vorlauftemperatur 20 °C.

