



Leitungsgebundener Wasserspender
Standgerät

Easy Refresh

Kompakter leitungsgebundener Wasserspender:
Die wirtschaftliche Lösung für kleine Teams

- Einfacher Zugang zu professioneller Wasserversorgung für kleine Büros, Pausenräume oder Empfangsbereiche.
- Kaltes und hygienisches Wasser auf Knopfdruck mit Direct-Chill-Technologie.
- Zuverlässige Leistung mit drei Wasseroptionen in einem Gerät.



Produktmerkmale und Vorteile



Robustes und praktisches Design

Modernes Design und effiziente Funktionsweise für unterschiedliche Trinkbedürfnisse.

Das Gerät verfügt über Drucktasten zur Wasserausgabe und einen integrierten Becherhalter an der Oberseite.

Die geschlossene Ausgabevorrichtung schützt den Benutzer vor Spritzern beim Wasser entnehmen und ist perfekt auf die Aufnahme von wiederverwendbaren Wasserflaschen zugeschnitten.



Intuitive und sichere Bedienung


Der hohe Auslaufbereich (21 cm) ist für verschiedene Flaschengrößen geeignet und erleichtert das Nachfüllen.

Die großzügige, herausnehmbare Auffangschale (300 ml) fängt versehentlich verschüttetes Wasser auf.

Das Gerät verfügt über eine praktische Frontklappe für eine einfache Wartung und Inspektion und bietet zudem zusätzlichen Stauraum für Filter und CO₂-Flasche.



Durchflussrate



Kühlleistung



Wasser deiner Wahl


Der Wasserspender zeichnet sich durch drei verfügbare Wasseroptionen aus: gekühltes oder ungekühltes stilles Wasser sowie gekühltes Sprudelwasser.

Mit Direct-Chill-Technologie: Im Gerät ist ein Vorratsbehälter mit außenliegender Direktkühlung verbaut, der für gekühltes und hygienisches Wasser sorgt.

Optionales internes Abflusssystem.



Abmessungen

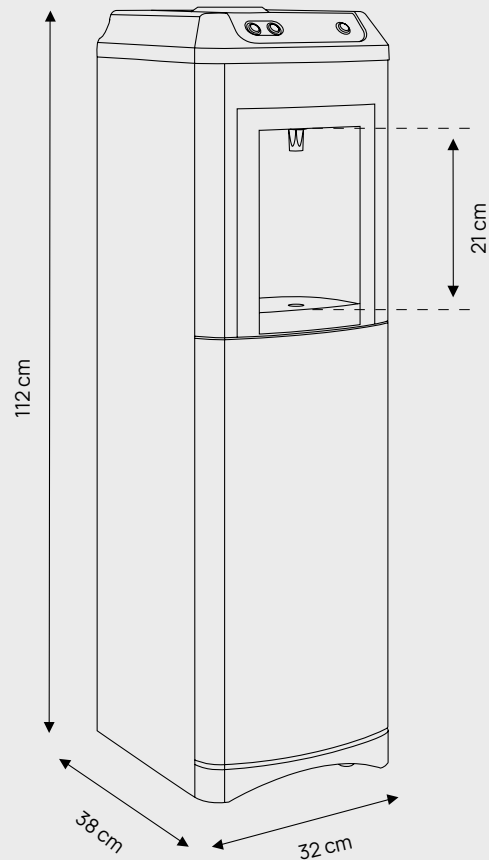

Wasseroptionen

Modelle	✱	💧	💧💧	💧💧		
CAS	●	●	●			

Wasseroptionen	✱	💧	💧💧	💧💧		
	Still gekühlt	Still ungekühlt	Sprudel gekühlt	Medium gekühlt	Heiß	Extra heiß

Technische Daten und Leistung

	Tischgerät
Abmessungen (B/T/H)	32 cm x 38 cm x 112 cm
Gewicht	31 kg
Ausgابهöhe	21 cm
Fassungsvermögen der Tropfschale	300 ml
Bedienung	Drucktasten
Kühltechnologie	Direct Chill
Fassungsvermögen des Kaltwassertanks	1,5 l
Fassungsvermögen des Heißwassertanks	n.v.
Kühlleistung	20 l/h²
Durchflussrate	~ 2 l/min
Heizleistung	n.v.
Empfohlene Nutzerzahl	20 Nutzer
Wassertemperatur	Kalt: 2 °C – 10 °C
Geräuschpegel	~ 55 dB
Betriebsdruck Wasser	max. 3 bar
Betriebsdruck CO2	3,5 – 4 bar Lebensmittel zugelassen E290
Maximale Leistungsaufnahme	100 W

Technologien

Wasseraufbereitung	Filterung
Ausstattung	Karbonatortechnik mit Hochdruckpumpe
Hygiene - Filter	Inline High Performance Filter 0,2 µm AKM (Aktivkohle-Mikromembran)
Sensorik	Trockenlaufschutz

Installationsvoraussetzungen¹

Spannungsversorgung	Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung
Wasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung
Umgebungstemperatur	2 °C – 32 °C

¹ Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten

² Die Kühlleistung in l/h hängt von der Wasser - Eingangstemperatur und der Raumtemperatur ab.



culligan.de
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de

Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen oder zu ändern, um der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen. Culligan und das Culligan-Logo sind in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, Marken. Culligan besitzt eine Lizenz zur Nutzung von BioCote und dem BioCote-Logo, welche eingetragene Marken der BioCote Ltd. sind.

