


Hygiene Pro 45

Leistungstark und robust, hygienisches Wasser
für sensible Einsatzbereiche, hergestellt in Italien

- Leitungsgebundener Wasserspender, ideal für kleine bis mittlere Teams mit hohem Hygiene- und Sicherheitsanspruch
- Drei Wassersorten zur Auswahl:
gekühlt still, gekühlt mit Sprudel und ungekühlt still
- HeatBarrier (thermische Keimsperre) hemmt die Vermehrung von Mikroorganismen



Produktmerkmale und Vorteile

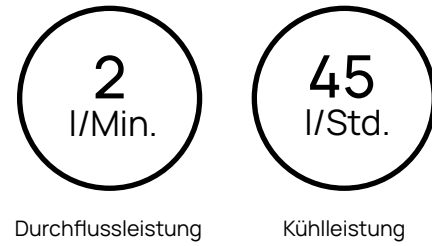

Effiziente Trinkwasserversorgung

Der in Italien gefertigte Wasserspender wird aus hochwertigen Materialien (hauptsächlich Edelstahl) hergestellt, um Langlebigkeit und Hygiene zu gewährleisten.

Der Hygiene Pro 45 ist mit einer HeatBarrier ausgestattet - einer thermischen Keimsperre an der Wasserausgabe, welche die Vermehrung von Mikroorganismen hemmt.

Die große Auslaufhöhe (33 cm) eignet sich für Gläser sowie Flaschen und Karaffen unterschiedlicher Größe im täglichen Gebrauch.

Hochwertige, verschleißfeste und benutzerfreundliche Drucktasten.



Modernste und sichere Technologie

Drei Wasseroptionen: gekühltes oder ungekühltes stilles Wasser sowie gekühltes mit Sprudel, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.

Portionssteuerungsfunktion zur Voreinstellung der ausgegebenen Wassermenge.




Hochwertige Materialien

Die Produktreihe verwendet R290, ein natürlich vorkommendes Kältemittel, das nicht zur globalen Erwärmung beiträgt.

Der Spender nutzt ein Trockenkühlsystem, eine professionelle Kühltechnologie, die effizient und hygienisch ist.



Abmessungen

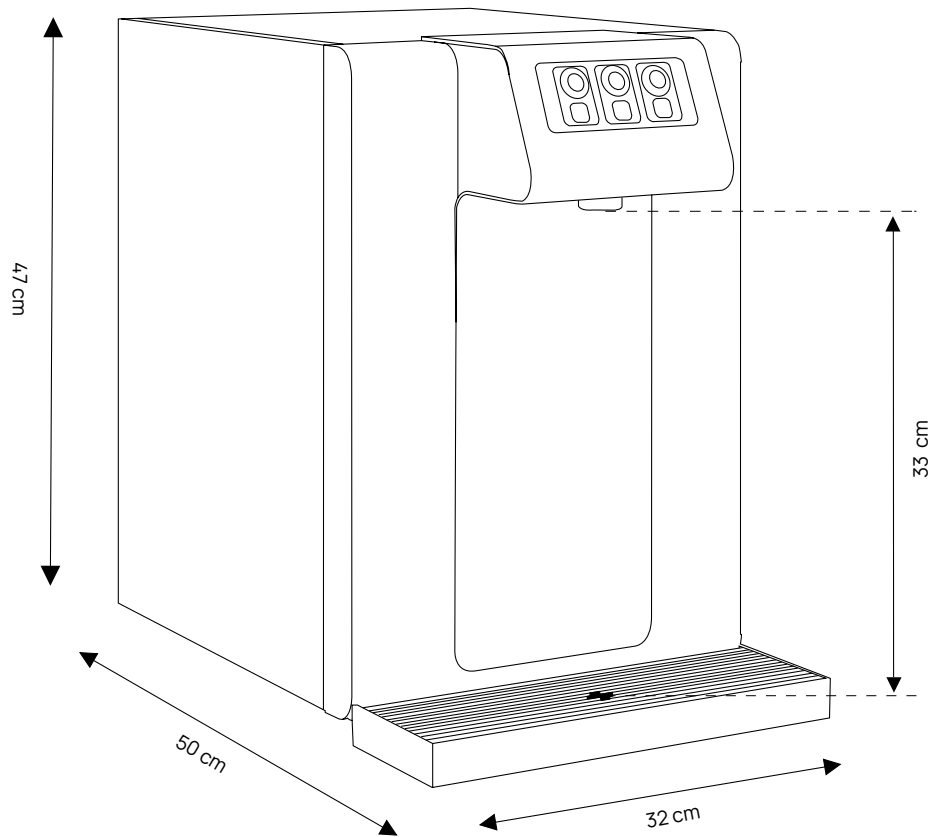

Wasseroptionen

Modelle	✱	💧	🫧🫧	🫧🫧	🌊🌊🌊	🌊🌊🌊🌊
CAS	●	●	●			

Wasseroptionen	✱	💧	🫧🫧	🫧🫧	🌊🌊🌊	🌊🌊🌊🌊
	Still gekühlt	Still ungekühlt	Sprudel gekühlt	Medium gekühlt	Heiß	Extra heiß

Technische Daten und Leistung

	Tischgerät
Abmessungen (B/T/H)	32 cm x 50 cm x 47 cm
Gewicht	31 kg
Ausgabehöhe	33 cm
Fassungsvermögen der Tropfschale	600 ml
Bedienung	Edelstahl - Drucktasten
Kühltechnologie	Trockenkühlung (Aluminium-Kühlblock)
Fassungsvermögen des Kaltwassertanks	n.v.
Fassungsvermögen des Heißwassertanks	n.v.
Kühlleistung	45 l/h²
Durchflussrate	~ 2 l/min
Heizleistung	n.v.
Empfohlene Nutzerzahl	60 - 80 Nutzer
Wassertemperatur	Kalt: 5 °C – 12 °C
Geräuschpegel	~ 55 dB
Betriebsdruck Wasser	max. 3 bar
Betriebsdruck CO₂	3,5 – 4 bar Lebensmittel zugelassen E290
Maximale Leistungsaufnahme	385 W

Technologien

Wasseraufbereitung	Beheiztes Auslaufrohr (Heat Barrier) an der Ausgabe Optional: UV-C LED am Wassereingang
Ausstattung	2-Mengen-Portionierung, automatische Gerätespülung, hochwertiges Edelstahlgehäuse
Hygiene - Filter	Inline High Performance Filter 0,2 µm AKM (Aktivkohle-Mikromembran)
Sensorik	Tropfschalenüberwachung, CO₂-Leeranzeige

Installationsvoraussetzungen¹

Spannungsversorgung	Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung
Wasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung
Umgebungstemperatur	2 °C – 32 °C

¹ Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten
² Die Kühlleistung in l/h hängt von der Wasser - Eingangstemperatur und der Raumtemperatur ab.



culligan.de
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de

Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen oder zu ändern, um der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen. Culligan und das Culligan-Logo sind in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, Marken. Culligan besitzt eine Lizenz zur Nutzung von BioCote und dem BioCote-Logo, welche eingetragene Marken der BioCote Ltd. sind.

