

A sleek, black Culligan Purity Advanced water dispenser. The machine has a modern, angular design. On the front, the 'Culligan' logo is visible in a silver, script font. The dispensing arm is a black cylinder with a circular control panel at the end. The panel features a blue star icon in the center, flanked by icons for hot water (wavy lines) and cold water (a drop). Above the star is the word 'Cold', and below it is the instruction 'Press and hold to Dispense'. Two water spouts are visible at the bottom of the dispensing arm.

Culligan

Culligan Purity™

Advanced

Finden Sie die perfekte Balance zwischen Leistung und Komfort: Der Culligan Purity™ Advanced ist die ideale Lösung für mittelgroße Teams und Büros. Er liefert jederzeit frisches, sicheres und großartig schmeckendes Wasser – wahlweise gekühlt oder ungekühlt und mit Sprudel.

- ✓ Firewall® UV-C-Technologie
- ✓ Smarte C-Sense Überwachungstechnologie
- ✓ Fortschrittliche Mehrstufenfiltration
- ✓ Kapazität: Ideal für mittelgroße Teams (60 Nutzer)



Leitungsgebundener Wasserspender

Stand- und Tischgerät

Produktmerkmale und Vorteile




Besseres Wasser dank modernster Technologien

- Patentierte Firewall® UV-C-Technologie deaktiviert bis zu 99,999999 % aller Bakterien und Viren.
- Exklusive Culligan Filtration reduziert Schadstoffe wie Blei, Mikroplastik und „Ewigkeitschemikalien“ (PFAS).
- Die antimikrobielle BioCote® Beschichtung hemmt das Wachstum von Bakterien und Schimmel auf wichtigen Geräteteilen.



C-Sense Überwachungstechnologie

- 24/7 Monitoring von Wasserqualität, Filter und Systemzustand mit Daten in Echtzeit.
- Frühzeitige Warnmeldungen an unser Serviceteam helfen, Störungen zu vermeiden und den Betrieb sicherzustellen.
- Automatische Abschaltung bei Lecks oder falls die Wasserqualität unter Standard fällt.




Modernes Design und erstklassiger Trinkkomfort

- Intuitiver Touchscreen zur einfachen Auswahl zwischen den Wasseroptionen: gekühlt oder ungekühlt und mit Sprudel.
- Entwickelt für eine schnelle Installation und einfache Wartung.
- Langlebige Premium-Materialien unterstreichen das elegante Design.



Trinkwasser direkt aus der Leitung - ohne Einwegflaschen

- Nutzen Sie Ihr Leitungswasser ohne regelmäßige Flaschenlieferungen und Einweg-Wasserflaschen.
- Die Live-Anzeige macht Ihre Einsparungen an Einwegflaschen sichtbar.
- Durchdachter Filterwechsel: nur das Filterinnere wird ausgetauscht, nicht die gesamte Kartusche.

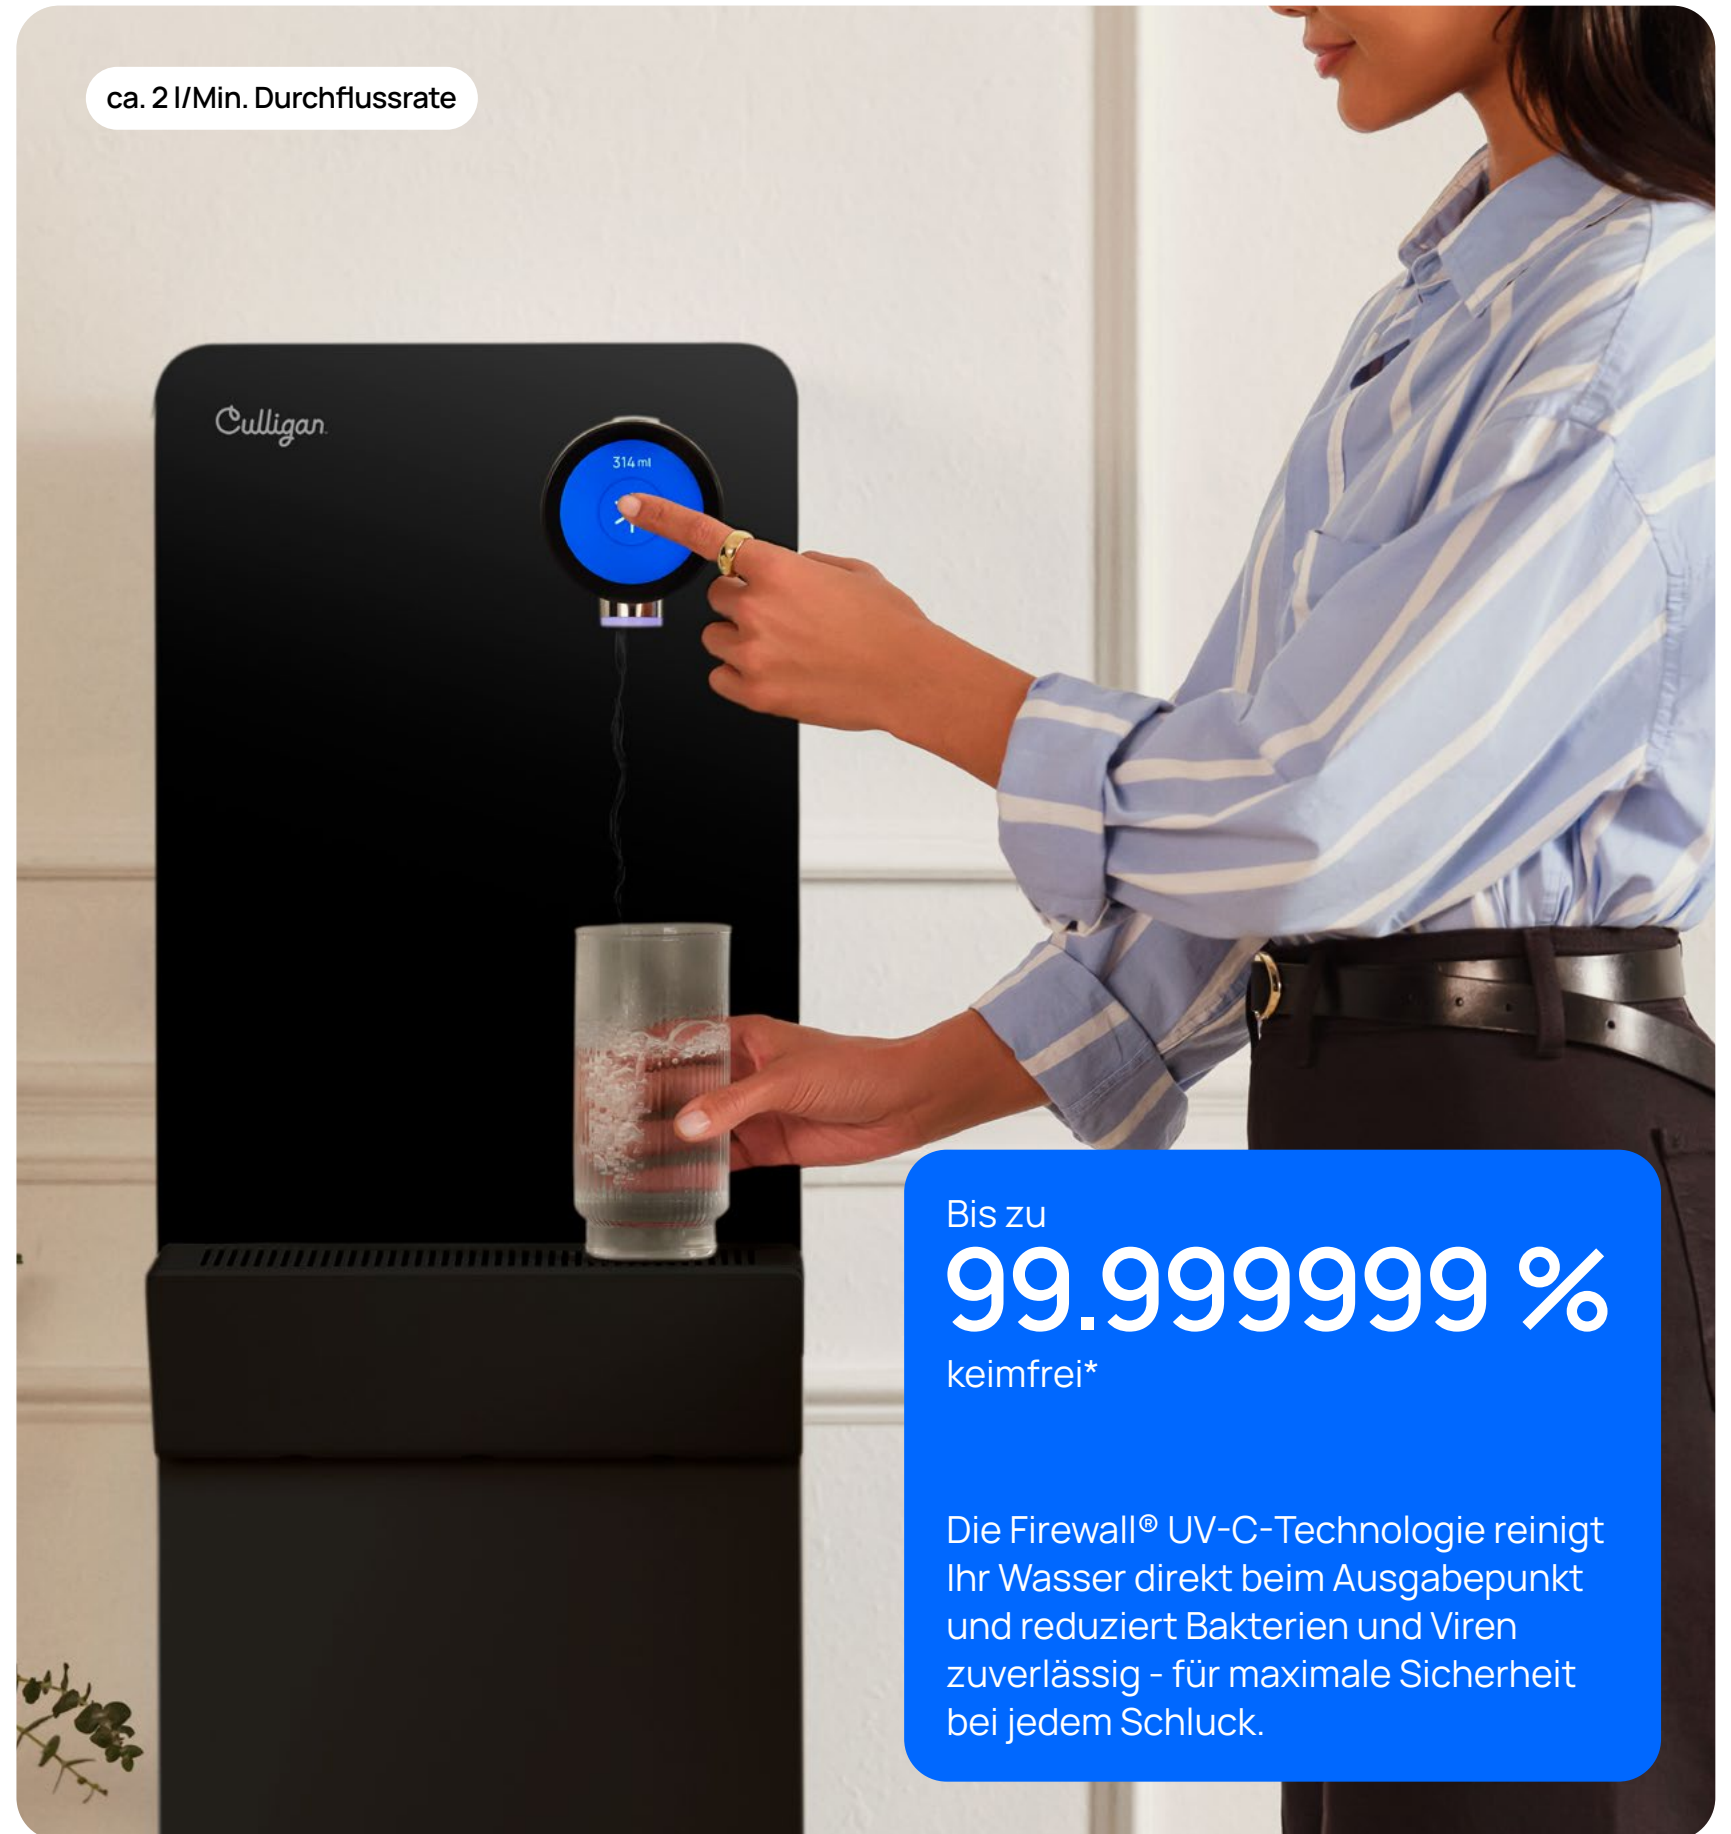


*Bis zu 99,999999 % Bakterien, bis zu 99,99 % Viren, bis zu 99,9 % Zysten.




Abmessungen

Standgerät

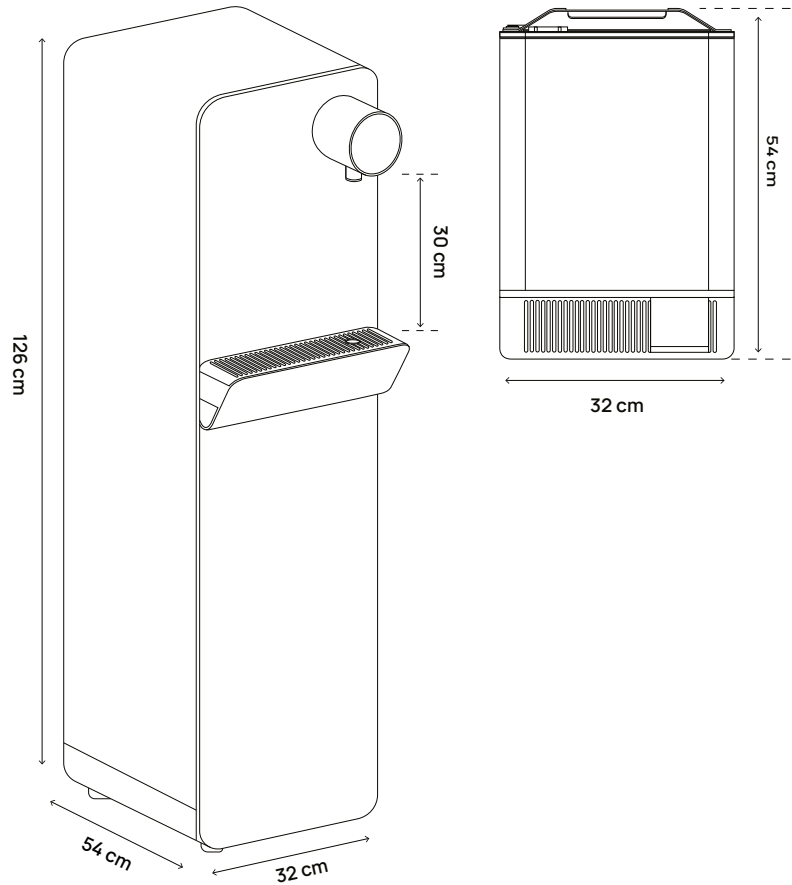

Tischgerät

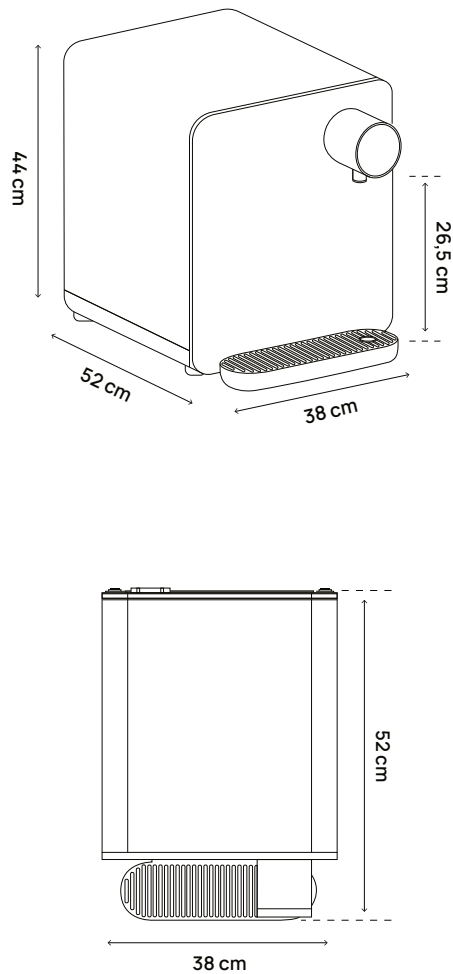

Wasseroptionen

Modelle	✱	💧	💧💧	💧💧	🌀	🌀🌀
CAS	●	●	●			

Wasseroptionen	✱	💧	💧💧	💧💧	🌀	🌀🌀
	Still gekühlt	Still ungekühlt	Sprudel gekühlt	Medium gekühlt	Heiß	Extra heiß

Technische Daten und Leistung

	Standgerät	Tischgerät
Abmessungen (B/T/H)	32 cm x 54 cm x 126 cm	38 cm x 52 cm x 44 cm
Gewicht	35 kg	28 kg
Ausgabehöhe	30 cm	26,5 cm
Fassungsvermögen der Tropfschale	800 ml	660 ml
Bedienung	Touchscreen mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche	
Kühltechnologie	Hochleistungskühlung durch Eisbadtechnologie	
Fassungsvermögen des Kaltwassertanks	n.v.	
Fassungsvermögen des Heißwassertanks	n.v.	
Kühlleistung	~ 45 l/h ²	
Durchflussrate	~ 2 l/min	
Heizleistung	n.v.	
Empfohlene Nutzerzahl	60 Nutzer	
Wassertemperatur	kalt: ~ 5 °C	
Geräuschpegel	~ 55 dB	
Betriebsdruck Wasser	max. 3 bar	
Betriebsdruck CO ₂	~ 3,5 bar Lebensmittel zugelassen E290	
Maximale Leistungsaufnahme	258 W	274 W

Technologien

Wasseraufbereitung	Firewall® UV-C-Technologie zertifiziert durch IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 55 Klasse A, NSF P231 Protokoll für mikrobiologische Wasserreiniger, US EPA Guide Standard, NSF/ANSI 372 für Bleifreiheit und CSA B483.1
Firewall® UV-C	13 W mit UV-C Leistungsüberwachung
Hygiene - Filter	Performance Filter – 5 µm GAC (Granular Activated Carbon) Filter. Zertifiziert nach NSF 42 (Chlor und Partikel Klasse I) sowie NSF 401 (Mikroplastikpartikel).
Sensorik	C-Sense Technology Intelligentes Monitoring von Wasserqualität, Filter- und Systemzustand

Installationsvoraussetzungen¹

Spannungsversorgung	Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung
Wasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung
Umgebungstemperatur	2 °C – 32 °C

¹ Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten
² Die Kühlleistung in l/h hängt von der Wasser - Eingangstemperatur und der Raumtemperatur ab.



Culligan Deutschland GmbH
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de
culligan.de

Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen oder zu ändern, um der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen. Culligan und das Culligan-Logo sind in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, Marken. Culligan besitzt eine Lizenz zur Nutzung von BioCote und dem BioCote-Logo, welche eingetragene Marken der BioCote Ltd. sind.



Unsere Firewall*-Technologie ist von IAPMO R&T ausgezeichnet mit NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 und CSA B483.1. Zertifikate können zwischen einzelnen Modellen variieren.

