

A sleek, black Culligan Purity Prime water dispenser. The front panel features the Culligan logo in white. A circular control interface is mounted on the right side, displaying a blue star icon for cold water. Below the interface is a water spout. The dispenser is shown against a light gray background.

Culligan

Culligan Purity™

Prime

Der Culligan Purity™ Prime setzt neue Maßstäbe auf dem Gebiet leistungsstarker Trinkwassersysteme. Er wurde für große Teams und stark frequentierte Bereiche entwickelt und nutzt unsere fortschrittlichsten Technologien, um sauberes, sicheres und wohlschmeckendes Wasser in gleichbleibender Qualität bereitzustellen – mit minimalem Aufwand. Sechs Wassersorten stehen bereit, für jeden Geschmack ist etwas dabei: Still gekühlt, Still ungekühlt, Sprudel gekühlt, Medium gekühlt, heiß und extra heiß.

- ✓ Firewall® UV-C-Technologie
- ✓ Smarte C-Sense Überwachungstechnologie
- ✓ Fortschrittliche Mehrstufenfiltration
- ✓ Kapazität: Ideal für große Teams (80 – 100 Nutzer)

Leitungsgebundener Wasserspender

Stand- und Tischgerät



Produktmerkmale und Vorteile




Besseres Wasser dank modernster Technologien

- Die patentierte Firewall® UV-C-Technologie macht bis zu 99,9999 % aller Bakterien und Viren unschädlich.
- Die von Culligan entwickelte Filterung reduziert unerwünschte Verunreinigungen wie Blei, Mikroplastik und Ewigkeits-Chemikalien (PFAS).
- BioCote® hemmt das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien und Schimmelpilzen auf den Oberflächen des Wasserspenders und reduziert so die Flecken- und Geruchsbildung.



C-Sense Überwachungstechnologie

- 24/7 Monitoring von Wasserqualität, Filter und Systemzustand mit Daten in Echtzeit.
- Frühzeitige Warnmeldungen an unser Serviceteam helfen, Störungen zu vermeiden und den Betrieb sicherzustellen.
- Automatische Abschaltung bei Lecks oder falls die Wasserqualität unter Standard fällt.



Modernes Design, neues Trinkerlebnis.

- Der unkomplizierte Touchscreen macht die Auswahl zwischen sechs Wasserarten noch einfacher: Ungekühlt Still, Gekühlt Still, Gekühlt (Medium oder Sprudel), Heiß und Extra Heiß.
- Entwickelt für eine schnelle Installation und reibungslose Wartung. Mit einer Stellfläche, die überall hinpasst.
- Hochwertige Materialien wie Glasfront und Auffangschale mit Tropfgitter aus Edelstahl veredeln das Design und spiegeln die Qualität des Innenlebens wider.



Trinkwasser direkt aus der Leitung - ohne Einwegflaschen

- Nutzen Sie Ihr Leitungswasser ohne regelmäßige Flaschenlieferungen und Einweg-Wasserflaschen.
- Die Live-Anzeige macht Ihre Einsparungen an Einwegflaschen sichtbar.
- Durchdachter Filterwechsel: nur das Filterinnere wird ausgetauscht, nicht die gesamte Kartusche.



Bis zu
99.999999 %
keimfrei*


Die Firewall® UV-C-Technologie reinigt Ihr Wasser direkt beim Ausgabepunkt und reduziert Bakterien und Viren zuverlässig - für maximale Sicherheit bei jedem Schluck.

*Bis zu 99,9999 % Bakterien, bis zu 99,99 % Viren, bis zu 99,9 % Zysten.




Abmessungen

Standgerät

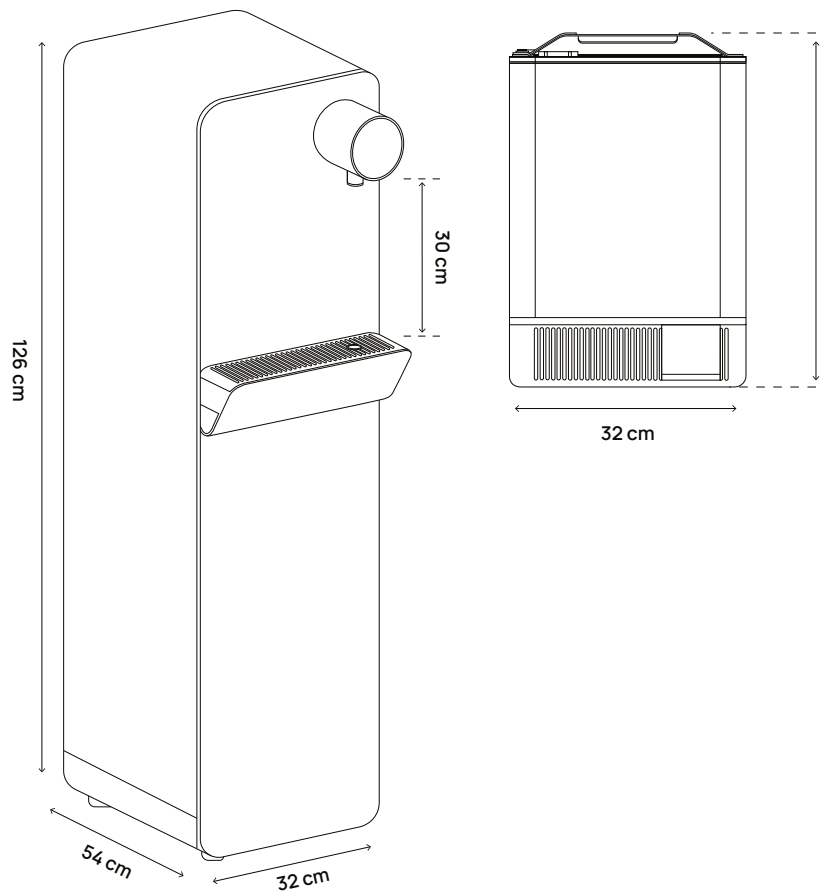

Tischgerät

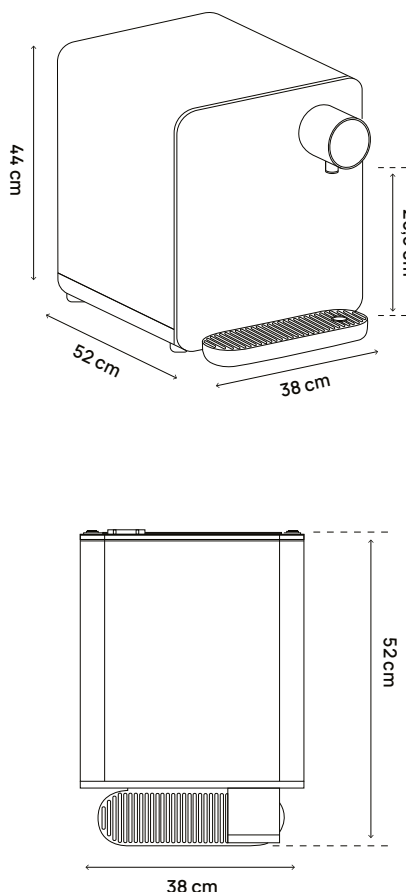

Wasseroptionen

Modelle	✱	💧	💧💧	💧💧	🌊	🌊🌊
HCAS	●	●	●	●	●	●
CAS	●	●	●	●		

Wasseroptionen	✱	💧	💧💧	💧💧	🌊	🌊🌊
	Still gekühlt	Still ungekühlt	Sprudel gekühlt	Medium gekühlt	Heiß	Extra heiß

Technische Daten und Leistung

	Standgerät	Tischgerät
Abmessungen (B/T/H)	32 cm x 54 cm x 126 cm	38 cm x 52 cm x 44 cm
Gewicht	35 kg	30 kg
Ausgabelhöhe	30 cm	26,5 cm
Fassungsvermögen der Tropfschale	800 ml	660 ml
Bedienung	Touchscreen mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche	
Kühltechnologie	Hochleistungskühlung durch Eisbadtechnologie	
Fassungsvermögen des Kaltwassertanks	n.v.	
Fassungsvermögen des Heißwassertanks	1,5 l	
Kühlleistung	60 – 70 l/h ²	
Durchflussrate	~ 2 l/min	
Heizleistung	~ 8,5 l/h	
Empfohlene Nutzerzahl	80 – 100 Nutzer	
Wassertemperatur	kalt: ~ 5 °C, heiß: ~ 87 °C, extra heiß: ~ 95 °C	
Geräuschpegel	~ 55 dB	
Betriebsdruck Wasser	max. 3 bar	
Betriebsdruck CO ₂	~ 3,5 bar Lebensmittel zugelassen E290	
Maximale Leistungsaufnahme	258 W (heiß 1.069 W)	274 W (heiß 1.085 W)

Technologien

Wasseraufbereitung	Firewall® UV-C-Technologie zertifiziert durch IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 55 Klasse A, NSF P231 Protokoll für mikrobiologische Wasserreiniger, US EPA Guide Standard, NSF/ANSI 372 für Bleifreiheit und CSA B483.1
Firewall® UV-C	13 W mit UV-C Leistungsüberwachung
Hygiene - Filter	1. High Performance Filter - 1 µm CBC (Carbon Block Cartridge). Zertifiziert nach NSF 42 für Chlor und Partikel der Klasse I, NSF 53 für Zysten, Blei, Asbest, Gesamt-PFAS und Trübung sowie NSF 401 für Mikroplastikpartikel. 2. Anti-Kalk-Filter (nur für Heißwasser-Systeme)
Sensorik	C-Sense Technology Intelligentes Monitoring von Wasserqualität, Filter- und Systemzustand

Installationsvoraussetzungen¹

Spannungsversorgung	Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung
Wasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung
Umgebungstemperatur	2 °C – 32 °C

¹ Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten
² Die Kühlleistung in l/h hängt von der Wasser - Eingangstemperatur und der Raumtemperatur ab.



Culligan Deutschland GmbH
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de
culligan.de

Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen oder zu ändern, um der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen. Culligan und das Culligan-Logo sind in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, Marken. Culligan besitzt eine Lizenz zur Nutzung von BioCote und dem BioCote-Logo, welche eingetragene Marken der BioCote Ltd. sind.



Unsere Firewall*-Technologie ist von IAPMO R&T ausgezeichnet mit NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 und CSA B483.1. Zertifikate können zwischen einzelnen Modellen variieren.

