



# C22 Firewall®

Das leistungsstarke Edelstahl-Modell für anspruchsvolle Arbeitsplätze mit HACCP-Zertifizierung

- Leistungsstarke und moderne Kühltechnologie für permanent hohe Zapf- und Kühlleistung, ideal für Bereiche mit einem hohen Wasserverbrauch
- Maximale Hygienesicherheit mit der Firewall®-Technologie für 99,999999 % reines Wasser
- Zweifache Ausgabe mit Portionierung für sequenzielle Flaschenbefüllung



Technische Daten

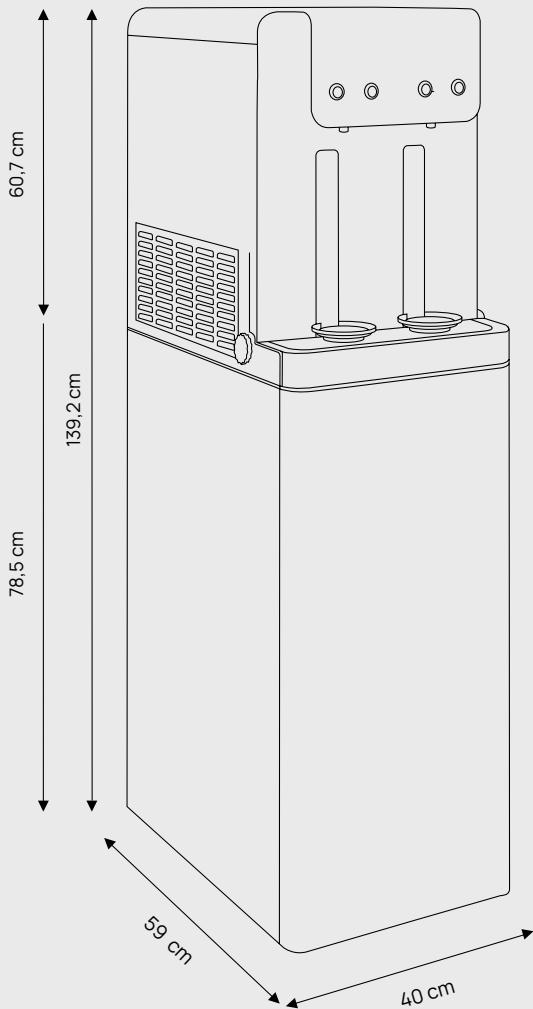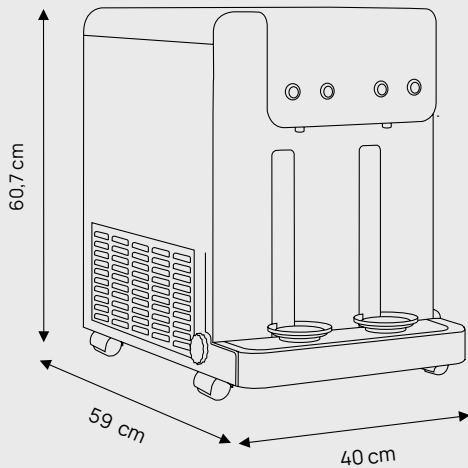

Wasseroptionen

| Modell | Ungekühlt Still | Gekühlt Still | Gekühlt Sprudel | Gekühlt Medium | Heiß | Extra Heiß |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------|------------|
| CS     |                 | *             | ☼               |                |      |            |

Technische Eigenschaften

|             |                         |                          |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Ausführung  | Tischgerät              | Standgerät               |
| Maße (BTH)  | 40 cm x 59 cm x 60,7 cm | 40 cm x 59 cm x 139,2 cm |
| Gewicht     | 37 kg                   | 57 kg                    |
| Ausgabehöhe | 22 - 32 cm              |                          |

Technologie und Leistung

|                        |                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygienetechnologie     | Firewall® UV-C Technologie                                                                                                   |
| Filtertechnik          | Everpure 4C                                                                                                                  |
| Wasseranschluss        | Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor |
| Kühlleistung           | 80 - 100 l/ Std.                                                                                                             |
| Zapfleistung           | 160 l/ Std.                                                                                                                  |
| Wassertemperatur       | kalt: 5 °C                                                                                                                   |
| Kühltechnik            | R600a   55g                                                                                                                  |
| Netzspannung           | 230V / 50Hz                                                                                                                  |
| Max. Leistungsaufnahme | 586 Watt                                                                                                                     |

Montage-Anschlussvoraussetzungen\*

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung      | Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung                                                |
| Trinkwasseranschluss | 3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar |
| Abstände             | ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung    |

\*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten.

