


C8 Firewall®

Das leistungsstarke Edelstahl-Modell für anspruchsvolle Arbeitsplätze

- Entwickelt für modernsten Technologien, ideal für hygienesensible Bereiche wie im Gesundheits- und Bildungswesen, belebte Arbeitsplätze
- Maximale Hygienesicherheit mit der Firewall®-Technologie für 99,999999 % reines Wasser
- Benutzeroberfläche mit 5"-LED Farbdisplay sowie kontaktlose Infrarot-Steuerung für mehr Hygiene



Technische Daten

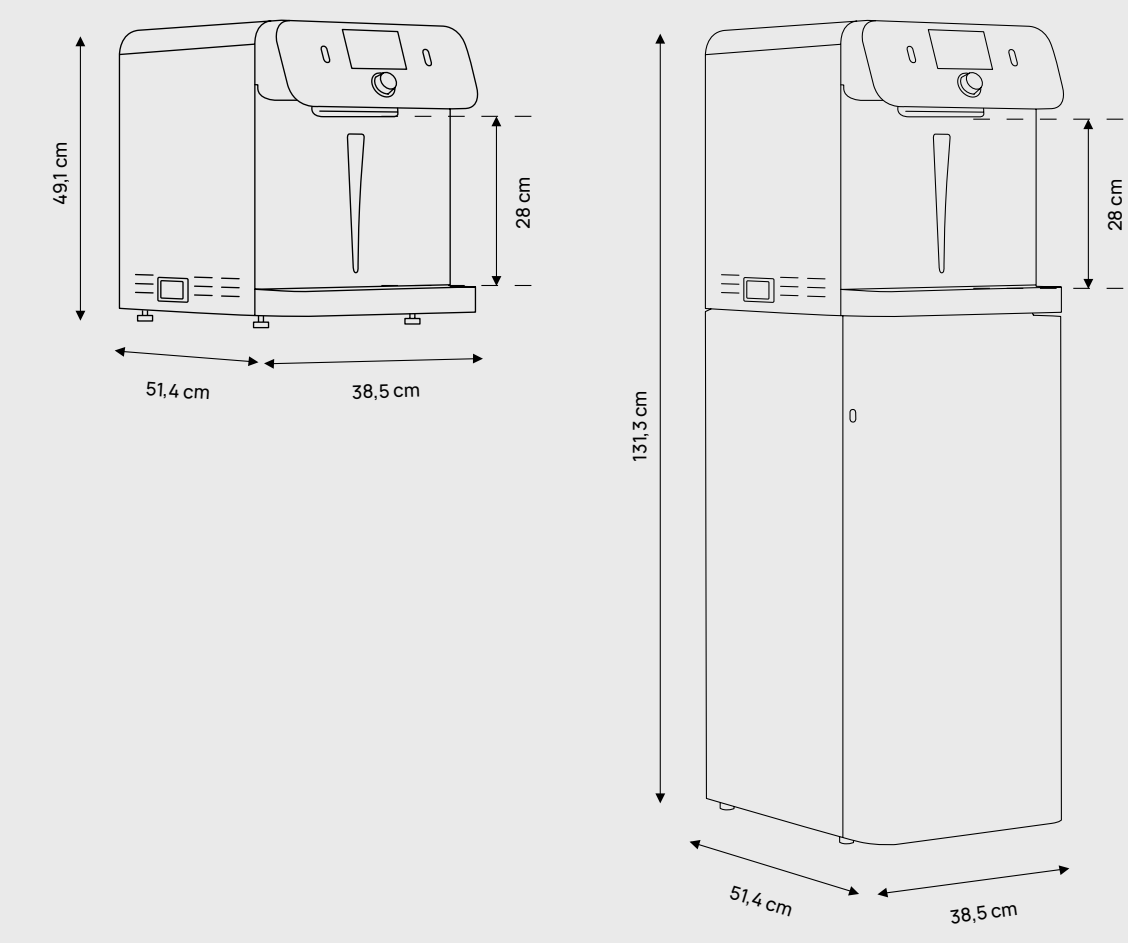

Wasseroptionen

Modell	Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Gekühlt Medium	Heiß	Extra Heiß
CAS	☹	✱	☼☼			
HCAS	☹	✱	☼☼		☹☹	☹☹☹

Technische Eigenschaften

Ausführung	Tischgerät	Standgerät
Maße (BTH)	38,5 cm x 51,4 cm x 49,1 cm	38,5 cm x 51,4 cm x 131,3 cm
Gewicht	37 kg	57 kg
Ausgabehöhe	28 cm	

Technologie und Leistung

Hygienetechnologie	Firewall® UV-C Technologie
Filtertechnik	Granular Activated Carbon (GAC)
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor
Kühlleistung	60 - 70 l/ Std.
Zapfleistung	80 - 100 l/ Std.
Wassertemperatur	kalt: 5 - 12 °C / heiß: 82 °C (+/- 5°C) / extra heiß: 95 °C
Kühltechnik	R600a 26g
Netzspannung	230V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	233 Watt / 1033 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten.

