



CB Ultra


Hochwertiger Gallonen-Wasserspender,
robustes Design mit sprudelndem Wasser

- Ein effizienter und langlebiger Gallonen-Wasserspender.
- Vielfältige Wasseroptionen.
- Ideale Lösung für Standorte mit begrenztem oder keinem Zugang zu einer Wasserversorgung.

Gallonen-Wasserspender
Standgerät



Technische Daten

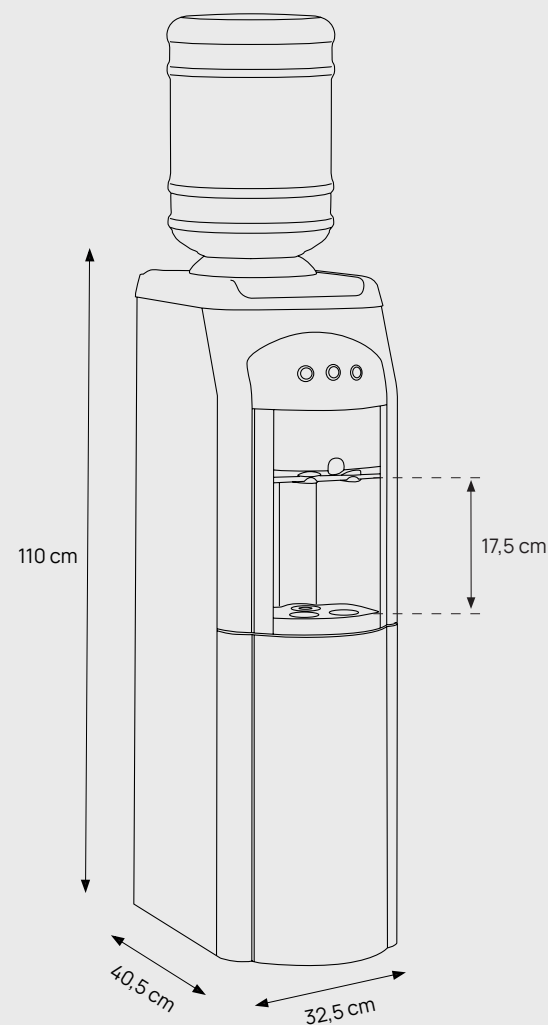

Wasseroptionen

Modell	Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Gekühlt Medium	Heiß	Extra Heiß
CB Ultra CAS	🚰	❄️	💧			
CB Ultra HCS		❄️	💧		🔥	

Technische Eigenschaften

Model	HCS	CAS
Maße (BTH)	32,5 cm x 110 cm x 40,5 cm	
Gewicht	30,5 Kg	30 Kg
Ausgabehöhe	17,5 cm	
Kapazität der Tropfschale	300 ml	

Technologie und Leistung

Kühlmittel	R600a	
Kühltechnik	Direkt kühlen	
Tank	Kaltes Wasser: 1.5l- Heißes Wasser:: 1.5l	Kaltes Wasser: 1.5l
Abgabekapazität (Durchflussmenge)	1.9 l/m	
Sprudel- und Kühlwasserkapazität < 12°C	20 l/Std.	
Wassertemperatur	Kalt: 7 °C - Heiß: 86°C	Kalt: 7 °C
Geräuschpegel	Karbonisatorpumpe: weniger als 70 db / Kühlaggregat: weniger als 70 db	
Betriebsdruck	3 bar	
CO ₂ Betriebsdruck	5 bar	
Maximaler Stromverbrauch	Kühlung 100W - 2.8 A Heizung 520W	100W - 0.45 A

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Kompressorleistung	125 Watt
Abstände	ca. 10 cm Abstand zur Seiten- sowie Rückwand für die Gerätebelüftung Luftzirkulation der Kühlung an der Rückseite muss gewährleistet sein
Platzierungsempfehlung	Das Gerät sollte keiner • Sonneneinstrahlung, • Feuchtigkeit und • Wärmequelle ausgesetzt sein.

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld bauseitig zur gewährleisten.

*Culligan*TM