


Hygiene Pro 45

Leistungstark und robust, gefiltertes Trinkwasser
für sensible Einsatzbereiche, hergestellt in Italien

- Leitungsgebundener Wasserspender, ideal für kleine bis mittlere Teams mit hohem Hygiene- und Sicherheitsanspruch
- Drei Wassersorten zur Auswahl:
gekühlt still, gekühlt mit Sprudel und ungekühlt still
- HeatBarrier (thermische Keimsperre) hemmt die Vermehrung von Mikroorganismen



Abmessungen

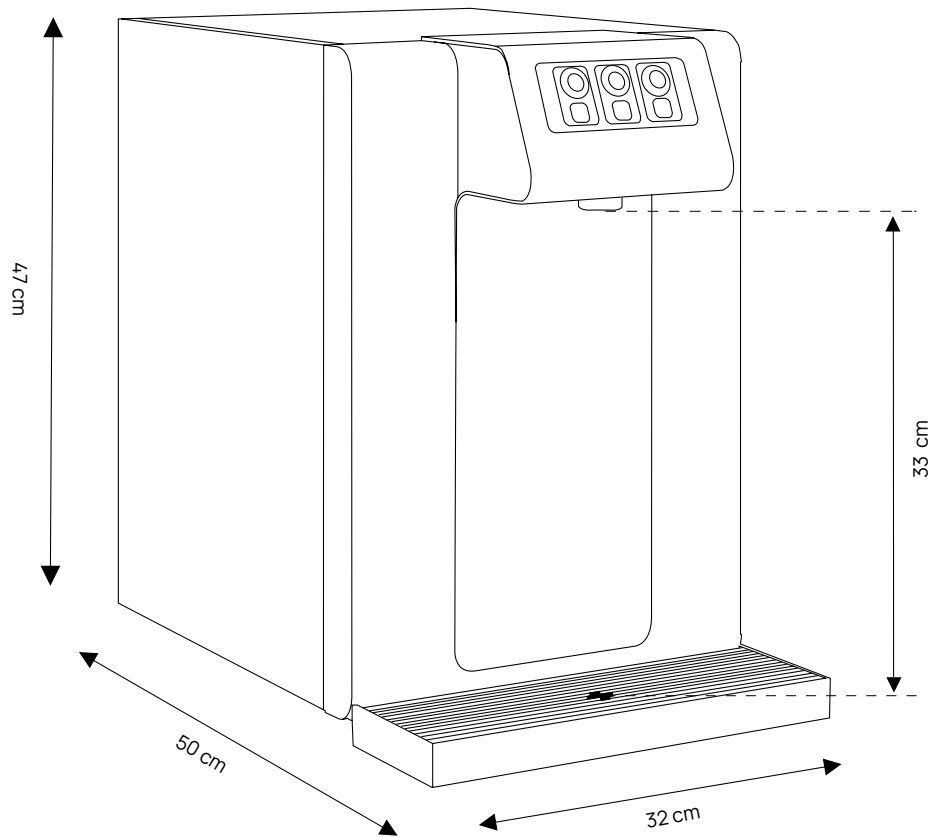

Wasseroptionen

Modelle	✱	💧	🫧🫧	🫧🫧	🌊🌊🌊	🌊🌊🌊🌊
CAS	●	●	●			

Wasseroptionen	✱	💧	🫧🫧	🫧🫧	🌊🌊🌊	🌊🌊🌊🌊
	Still gekühlt	Still ungekühlt	Sprudel gekühlt	Medium gekühlt	Heiß	Extra heiß

Technische Daten und Leistung

	Tischgerät
Abmessungen (B/T/H)	32 cm x 50 cm x 47 cm
Gewicht	31 kg
Ausgabehöhe	33 cm
Fassungsvermögen der Tropfschale	600 ml
Bedienung	Edelstahl - Drucktasten
Kühltechnologie	Trockenkühlung (Aluminium-Kühlblock)
Fassungsvermögen des Kaltwassertanks	n.v.
Fassungsvermögen des Heißwassertanks	n.v.
Kühlleistung	45 l/h²
Durchflussrate	~ 2 l/min
Heizleistung	n.v.
Empfohlene Nutzerzahl	60 - 80 Nutzer
Wassertemperatur	Kalt: 5 °C – 12 °C
Geräuschpegel	~ 55 dB
Betriebsdruck Wasser	max. 3 bar
Betriebsdruck CO₂	3,5 – 4 bar Lebensmittel zugelassen E290
Maximale Leistungsaufnahme	385 W

Technologien

Wasseraufbereitung	Beheiztes Auslaufrohr (Heat Barrier) an der Ausgabe Optional: UV-C LED am Wassereingang
Ausstattung	2-Mengen-Portionierung, automatische Gerätespülung, hochwertiges Edelstahlgehäuse
Hygiene - Filter	Inline High Performance Filter 0,2 µm AKM (Aktivkohle-Mikromembran)
Sensorik	Tropfschalenüberwachung, CO₂-Leeranzeige

Installationsvoraussetzungen¹

Spannungsversorgung	Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung
Wasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung
Umgebungstemperatur	2 °C – 32 °C

¹ Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten
² Die Kühlleistung in l/h hängt von der Wasser - Eingangstemperatur und der Raumtemperatur ab.

