



Culligan Purity™

Essential

Kompakt, modern und zuverlässig: Der Culligan Purity™ Essential ist die ideale Lösung für kleine Teams und Büros. Er liefert jederzeit gefiltertes Trinkwasser – wahlweise heiß & kalt oder kalt & ungekühlt.

- ✓ Firewall® UV-C-Technologie
- ✓ Smarte C-Sense Überwachungstechnologie
- ✓ Fortschrittliche Mehrstufen-Filtration
- ✓ Kapazität: Ideal für kleine Teams (ca. 20 Nutzer)


Leitungsgebundener Wasserspender

Stand- und Tischgerät




Abmessungen

Standgerät

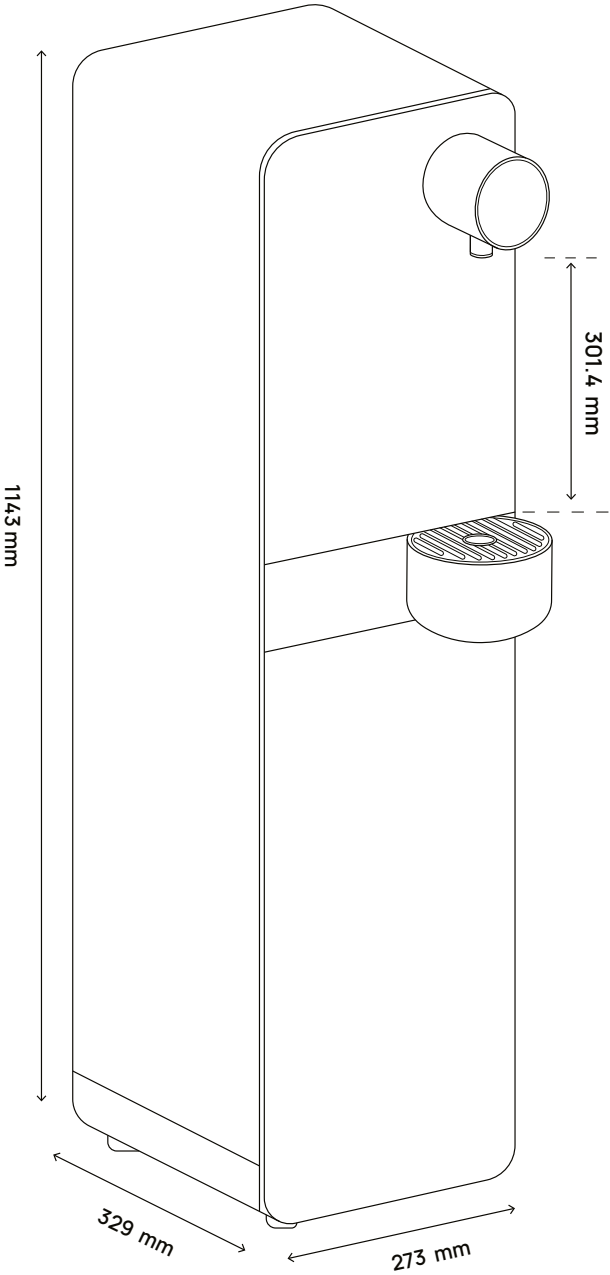

Tischgerät

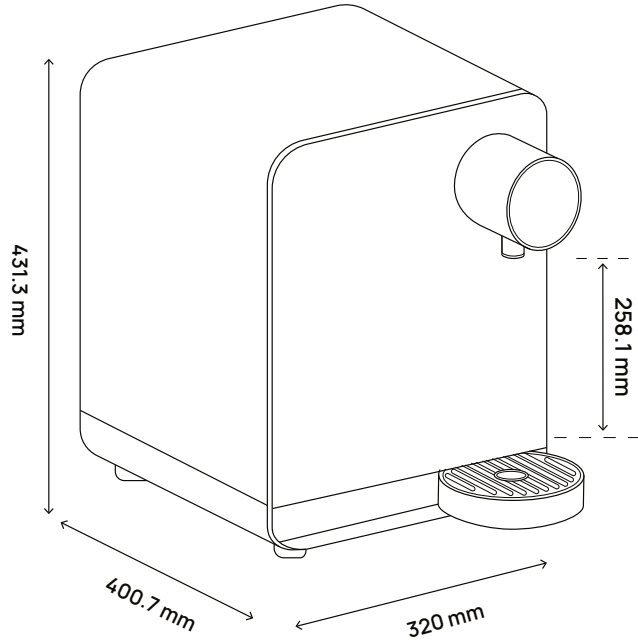

Wasseroptionen

	Still ungekühlt	Still gekühlt	Heiß
Option A	💧	✳️	
Option B		✳️	🌊

Technische Daten und Leistung

	Standgerät	Tischgerät
Abmessungen (B/T/H)	273 mm x 439 mm* x 1143 mm 273 mm x 466 mm** x 1143 mm	320 mm x 491,37 mm* x 431,3 mm 320 mm x 522,9 mm** x 431,3 mm
Gewicht	Still gekühlt und raumtemperiert: 19,2 kg Still gekühlt und heiß: 20,6 kg	Still gekühlt und raumtemperiert: 17,4 kg Still gekühlt und heiß: 17,8 kg
Ausgabehöhe	30,1 cm	25,8 cm
Benutzeroberfläche	Touchscreen	
Kapazität der Tropfschale	650 ml	320 ml
Kühlleistung	10 l/Std. Kühlleistung (bei Wasser unter 12 °C, gemessen bei 21 °C Umgebungstemperatur und Zulauf.)	
Heißleistung	8,5 l/Std. (Wasservolumen bis zu 87 °C, basierend auf einer Umgebungs- und Zulufttemperatur von 21 °C)	
Wassertank - Füllvolumen	1,5 l (kalt) / 1,5 l (heiß)	
Durchflussmenge	ca. 2,0 l/min.	
Betriebstemperatur Min./Max.	2 °C - 32 °C	
Wassertemperatur Min./Max.	Einstellbar – Kalt: 2 °C (Werkseinstellung: 5 °C) / Heiß: 93 °C (Werkseinstellung: 87 °C)	
Kühlmittel	R600a	
Lautstärke	35 dB	
Betriebsdruck	0,5 - 3 bar	
Max. Stromverbrauch	Still gekühlt und heiß: 933 W / Still gekühlt und raumtemperiert: 133 W	

Technologien

Hygienetechnologie	Firewall® UV-C Technologie: UV-LED im Tank (Standard) - Spannung: 24 V Zertifiziert durch IAPMO R&T nach NSF/ANSI 55 Klasse A, NSF P231 Protokoll für mikrobiologische Wasseraufbereitung, US EPA Guide Standard, NSF/ANSI 372 (bleifrei) sowie CSA B483.1.
C-Sense Technology	Intelligentes Monitoring von Wasserqualität, Filter und Systemzustand für einen jederzeit sorgenfreien Betrieb
Empfohlene Filtration	1. Advanced Wrapped Carbon Filter (Standardausstattung): 1 µm gefalteter Wrap + 5 µm CBC-Filter. Zertifiziert nach NSF 42 (Chlor und Partikel Klasse I) sowie NSF 401 (Mikroplastikpartikel). 2. Anti-Kalk-Filter (nur für Heißwasser-Systeme)

Installationsvoraussetzungen

Stromversorgung	220~240 V / 50 Hz
Kompressor	52 W / 50 Hz
Wasseranschluss	¼ " Push-Fit-Anschluss
Abstände	50 mm von der Rückseite für die Belüftung

