


Selfizz NEO Firewall®

Modernes Design, unübertroffene
Hygiene, zuverlässige Leistung

- Hochwertige und benutzerfreundliche Wasserversorgung für jeden Arbeitsplatz
- Maximale Hygienesicherheit mit der Firewall®-Technologie für 99,999999 % reines Wasser
- Hergestellt in Italien mit



Technische Daten

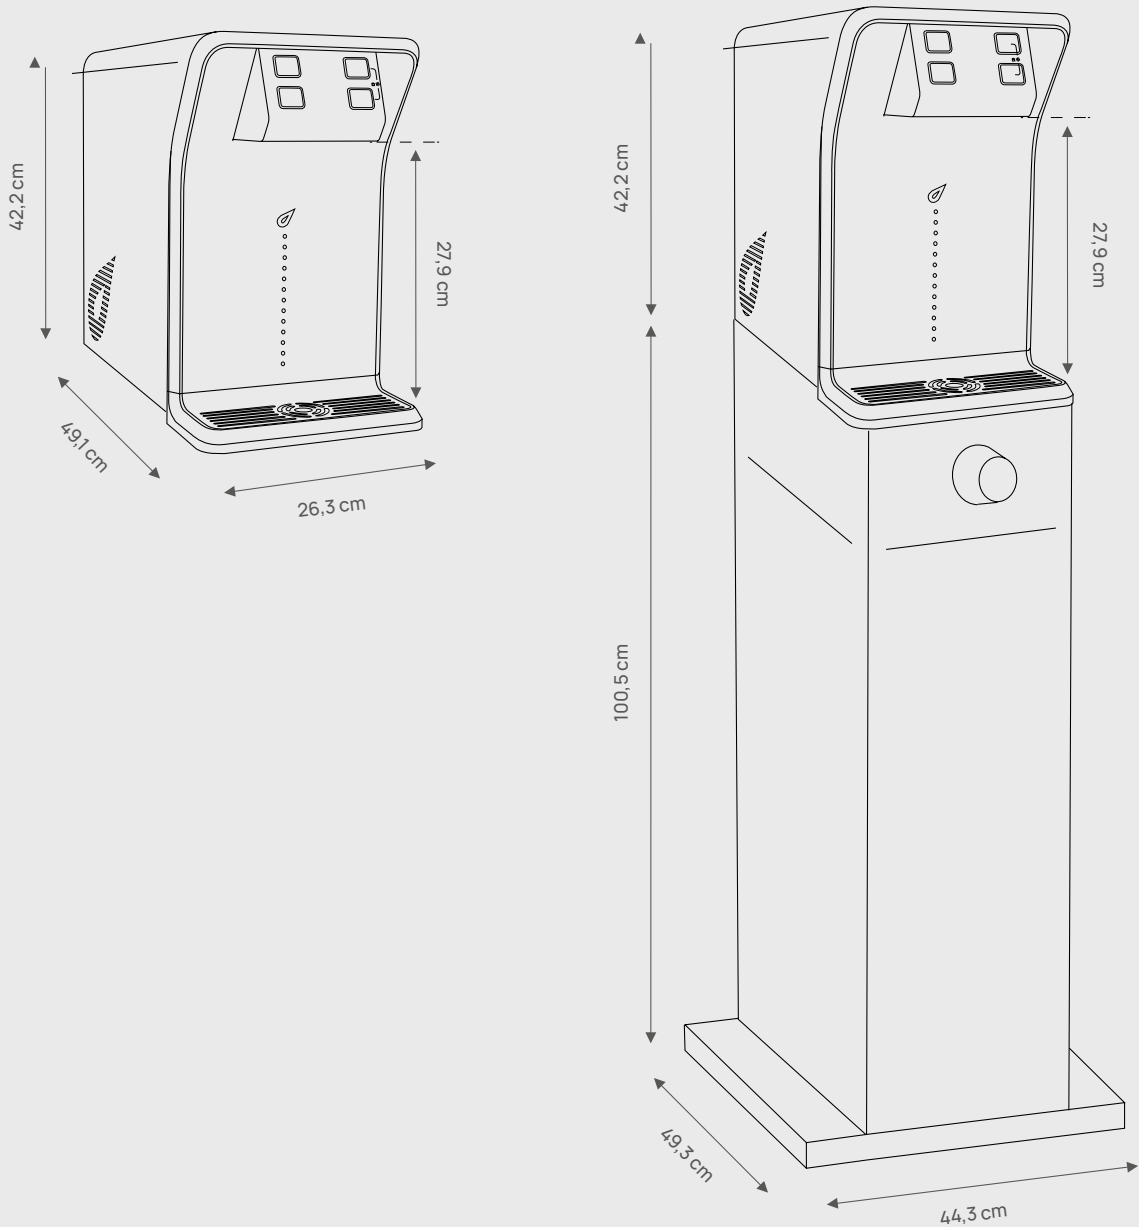

Wasseroptionen

Modell	Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Gekühlt Medium	Heiß	Extra Heiß
CASM						
HCAS						

Technische Eigenschaften

Ausführung	Tischgerät	Standgerät
Maße (BTH)	26,3 cm x 49,1 cm x 42,2 cm	44,3 cm x 49,3 cm x 142,7 cm
Gewicht	31 kg	47 kg
Ausgabehöhe	27,9 cm	

Technologie und Leistung

Hygienetechnologie	Firewall® UV-C Technologie
Filtertechnik	Culligan Inline PG Filter Kombifilter mit gepresster Aktivkohle und Mikromembran
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor
Kühlleistung	30 l/ Std.
Zapfleistung	100 - 120 l/ Std.
Wassertemperaturen	kalt: 5 – 12 °C / heiß: 82 °C (+/- 5°C)
Kühltechnik	R290
Netzspannung	230V / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	230 Watt / 810 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten.

