

C2* Firewall®

Leitungsgebundener Wasserspender
mit modernster Technologie, einfacher
Bedienung und elegantem Design

***Auch als Tall-Variante erhältlich**

Dieses Modell gibt es auch als Tall-Variante –
die selbe Leistung, größere Bauform: 34,9 x 36,3 x 117 cm

- Die perfekte Lösung für jeden kleinen oder mittelgroßen Arbeitsplatz
- Maximale Hygienesicherheit mit der Firewall®-Technologie für 99,999999 % reines Wasser
- Auswahl zwischen zwei Modellen passend für jeden Bedarf



Produktmerkmale und Vorteile



Nachhaltige Trinkwasserversorgung

Auswahl zwischen zwei Modellen (CA, HC)

Geschlossene Ausgabestelle schützt vor Wasserspritzer

Verwendung von 600a, ein natürlich vorkommendes Kältemittelgas, ohne negative Auswirkung auf die globale Erwärmung



Maximale Hygienesicherheit

Unsere Hochleistungsfilter sind nach den strengsten Standards der NSF International zertifiziert, garantieren bestmögliche Filtration und Qualität bei jeder Anwendung.

Der BioCote®-Oberflächenschutz sichert einen hygienisch sauberen Außenbereich. Die Einarbeitung von Silberionen in die Oberfläche hemmt das Wachstum von Mikroben und hält den Ausgabebereich frei von Bakterien.

Die Firewall® UV-Technologie beseitigt Keime, Viren und sonstige Krankheitserreger mit einer Reduktionsquote von 99,999999%. Als zusätzlichen Schutz hält das UV-Licht die Ausgabedüse keimfrei und verhindert eine eventuelle Rückverkeimung.

Ein Sensor überwacht die Funktion der Firewall®-Einheit und gewährleistet Hygienesicherheit.

18
l/ Std.
KÜHLEISTUNG



Kompaktes Design

Schlankes, platzsparendes Design perfekte für kleine bis mittelgroße Arbeitsplätze

Einfache und intuitive Bedienung

Abnehmbare Tropfschale mit antimikrobiellem Oberflächenschutz (BioCote®) für einfache Reinigung

Optional: Unterschrank verfügbar, als Stauraum für eine 6 kg CO2-Flaschen


99,999999%

Die Firewall® UV-C Technologie beseitigt Bakterien, Viren und sonstige Keime bis hin zum Ausgabepunkt zu 99,999999%.*

* Langzeitstudie Institute Dr. Lörcher, Ludwigsburg.



Technische Daten

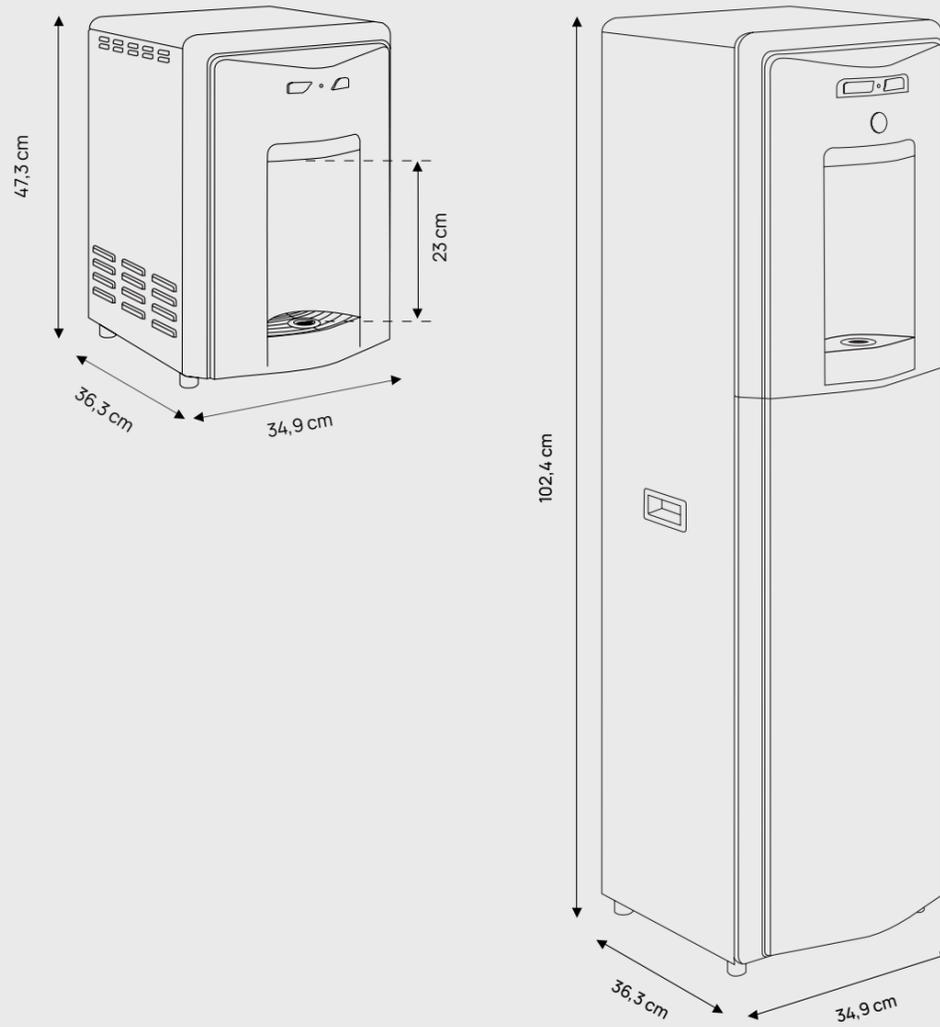

Wasseroptionen

Modell	Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Gekühlt Medium	Heiß	Extra Heiß
CA	🔹	✳️				
HC		✳️			🔥	

Technische Eigenschaften

Ausführung	Tischgerät	Standgerät
Maße (BTH)	34,9 cm x 36,3 cm x 47,3 cm	34,9 cm x 36,3 cm x 102,4 cm Tall Variante: 34,9 cm x 36,3 cm x 117 cm
Gewicht	23 kg	26 kg
Ausgabehöhe	23 cm	

Technologie und Leistung

Hygienetechnologie	Firewall® UV-C Technologie
Filtertechnik	Granular Activated Carbon (GAC)
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor
Kühlleistung	18 l / Std.
Zapfleistung	80 - 100 l / Std.
Wassertemperatur	kalt: 5 - 12 °C / heiß: 82 °C (+/- 5°C)
Kühltechnik	R600a 20g
Netzspannung	230V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	180 Watt / 680 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten.

Culligan™

Water you love.

culligan.de
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de



Unsere Firewall®-Technologie ist von IAPMO R&T ausgezeichnet mit NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 und CSA B483.1. Zertifikate können zwischen einzelnen Modellen variieren.

