



**Wasserspender**

Standgerät, Bottom Loader

# Mirage

Stilvoller und vielseitiger Wasserspender.

- Der Mirage ist eine moderne Trinkwasserversorgungslösung, ideal für Büros und Pausenbereiche.
- Der Betrieb erfolgt mit unten eingesetzter vor Umwelteinflüssen geschützter Wasserflasche.
- Dieser innovative Wasserspender liefert auf Knopfdruck heißes, medium gekühltes und gekühltes Wasser.



## Produktmerkmale und Vorteile



### Robustes Design

Das Gehäuse besteht aus einem robusten Polymermaterial an Oberseite, Sockel und Frontblende.

Das Gerät kann durch Nutzung des 19-Liter-Stauraums als Gallonen-Wasserspender betrieben werden.

Edelstahlbehälter und Heißwassertank.

Die praktische Frontalöffnung ermöglicht eine einfache Wartung und Inspektion sowie zusätzlichen Stauraum für Filter.

Herausnehmbare Tropfschale zur einfachen Reinigung.

Die Ausgabehöhe von 220 mm eignet sich zum Befüllen verschiedenster Gefäße, einschließlich wiederverwendbarer Flaschen.



### Intuitive Ausgabefunktion

Einfache und intuitive Bedienelemente ermöglichen die bequeme Auswahl von gekühltem, medium gekühltem und heißem Wasser.

Die geschlossene Ausgabefläche schützt den Nutzer vor Spritzwasser und ist optimal geformt, um wiederverwendbare Wasserflaschen aufzunehmen.

Zudem verfügt das Gerät über Kontrollleuchten für den Heiß- und Kaltwassertank.



### Maximale Hygienesicherheit

Die Produktlinie verwendet R600a, ein natürlich vorkommendes Kühlmittel, das nicht zur globalen Erwärmung beiträgt, und bietet zudem eine höhere Energieeffizienz durch den Einsatz eines leiseren Kompressors.




DURCHFLUSSMENGE



KÜHLEISTUNG



## Technische Daten

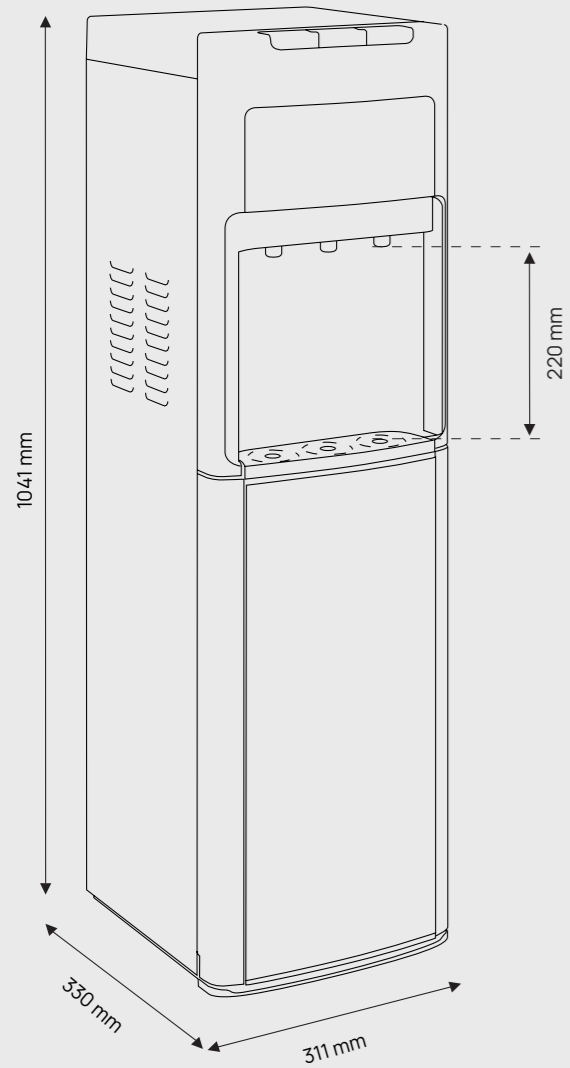

## Wasseroptionen

Ungekühlt Still



Gekühlt Still



Heiß



## Spezifikationen

Maße (BTH)	31,1 cm x 33,0 cm x 104,1 cm
Gewicht	16,5 kg
Ausgabehöhe	22,0 cm
Kapazität der Tropfschale	650 ml

## Technologie und Leistung

Empfohlene Filtertechnik	Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) - intern
Kühlmittel	R600a
Kühltechnik	Konvektionsgekühlter Kondensator
Tankinhalt	Kaltwasser: 2,2 l / Heißwasser: 1,2 l
Zapfleistung	1,9 l/Std.
Wassertemperatur	Kalt: 4-12°C / Heiß: 90-95°C
Kühlwasserkapazität < 12°C	2,2 l/Std.*
Geräuschpegel	< 70 db (in 1 m Abstand)
Betriebsdruck (BFC)	2 - 7 bar
Kompressorleistung	1/20 HP
Maximale Leistungsaufnahme	545 Watt

## Montage-Anschlussvoraussetzungen

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Wasseranschluss	1/4" - Zoll Steckanschluss
Lüftungsraum (Abstand zu umliegenden Wänden oder Geräten)	8 - 10 cm

\*Die Zapfleistung in l/Std. variiert je nach Zulauftemperatur des Wassers und Raumtemperatur.  
Raumtemperatur: 25°C - Zulauftemperatur Wasser: 20°C.

# Culligan™

culligan.de  
+49 (0) 2131 5123 - 456  
info@culligan.de



Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen oder zu ändern, um der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen. Culligan und das Culligan-Logo sind in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, Marken. Culligan besitzt eine Lizenz zur Nutzung von BioCote und dem BioCote-Logo, welche eingetragene Marken der BioCote Ltd. sind.