

Culligan Touch

Ein kompakter und praktischer Wasserspender mit mehreren Wasseroptionen – für mühelose Erfrischung.

- Der elegante, innovative Culligan Touch Wasserspender ist die perfekte Balance aus modernem Design und alltäglichem Komfort.
- Über die intuitive Touch Bedienung bietet der Wasserspender gekühltes, raumtemperiertes, heißes und extraheißes Wasser.



Entdecken Sie den Culligan Touch, bei dem Stil auf Funktionalität trifft.

5,1
l/Std.

Kaltwasserausgabe

7,9
l/Std.


Heißwasserausgabe


Mit nur einer einfachen Berührung erhalten Sie ein gekühltes, raumtemperiertes, heißes und extra heißes Wasser – ganz bequem. Perfekt geeignet für jede moderne Umgebung, ist der Culligan Touch passend für jede Einrichtung.


Einfach zu installieren und zu bedienen – durch das kompakte, platzsparende Design fügt sich der Spender nahtlos jeder Umgebung ein – ideal für Ihr Büro.

Mit der Auswahl zwischen heißem, extra heißem, gekühltem oder raumtemperiertem Wasser bietet der Culligan Touch die perfekte Lösung für erfrischendes Wasser, beruhigende Tees oder schnelle Suppen.

Perfekte Funktionalität

 gekühlt, raumtemperiert,
heiß und extra heiß

 Touch Bedienung

 Kompakte Größe

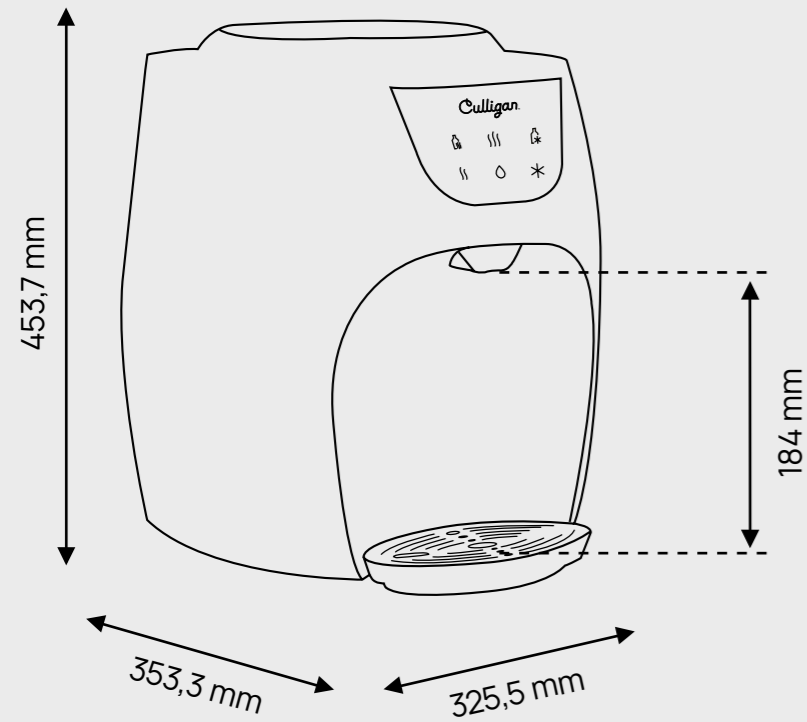
Einfache Wartung

- Kompatibel mit 18,9 und 11,3 Liter Gallonen
- Portionskontrolle für Tassen, Gläser oder Karaffen
- Benutzerfreundliches Touch-Display
- Integrierte Kindersicherung, um Verbrühungen zu verhindern
- Vielfältige Wasseroptionen



Technische Daten

Maße (ohne Gallone)



Wasseroptionen

Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Heiß	Extra Heiß
🚰	❄️	🔥	🔥🔥

Technologie und Leistung

Zapfleistung*	bis zu 10 l/Std.
Ausgabehöhe	18,4 cm
Kaltwasserausgabe**	5,1 l/Std.
Heißwasserausgabe***	7,9 l/Std.
Kapazität der Tropfschale	100 ml
Tankinhalt	1 l (Kaltwasser) / 1,3 l (Heißwasser)
Kühlmittel	R600a
Wassertemperatur	Kalt: 5-10°C / Heiß: 87-92°C / Extra Heiß: ≥ 95°C
Geräuschpegel	36 db (in 1 m Abstand)

Montage

Ausführung	Tischgerät
Leistungsangaben (kann je nach Nutzung variieren)	Kühlung: 80 Watt / Heizung: 800 Watt / Gesamt: 880 Watt

*Wassermenge, die durch kontinuierliches Drücken der verschiedenen Wasserabgabeoptionen ausgegeben wird.

**Anzahl der kontinuierlich abgegebenen Liter, die die eingestellte Kalttemperatur erreichen (bei einer Wassereingangstemperatur von 20°C).

***Anzahl der kontinuierlich abgegebenen Liter, die die eingestellte Warmwassertemperatur erreichen (bei einer Wassereintrittstemperatur von 20°C).

Culligan™

culligan.de
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de

Culligan Deutschland GmbH



Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen oder zu ändern, um der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen. Culligan und das Culligan-Logo sind in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, Marken. Culligan besitzt eine Lizenz zur Nutzung von BioCote und dem BioCote-Logo, welche eingetragene Marken der BioCote Ltd. sind.